



MOON BASIC 255 S

Lettinst. basisplafond, LED-modul med integrert driver valgbar fargetemp via DIP-Switch ColourTemp 3000K/4000K. Godt med plass i armaturen og mulighet til utenpåliggende kabelføring. For mont. i tak / på vegg innendørs i privat og offentlig miljø. On/Off-utførelse med eller uten sensor. Enkel inst, lang levetid og lite vedlikehold gjør plafonden til et økonomisk og miljøbevisst valg.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3242543
Item Name:	Moon Basic 255 S
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	900
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	230
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	24
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.72
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	9
Effekt armatur (W):	11
Systemeffekt (W):	11
Effektivitet armatur (lm/W):	81,8
Effektivitet system lm/W:	81,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1282303

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Nei
Styring:	Sensor
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Virkningsgrad (%):	82
Standbyeffekt:	1
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 120 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	35
Sikring B16 (stk):	55
Sikring C10 (stk):	44
Sikring C16 (stk):	70

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Resirkulert, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK06
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	84
Diameter (mm):	259
Vekt (kg):	0,52

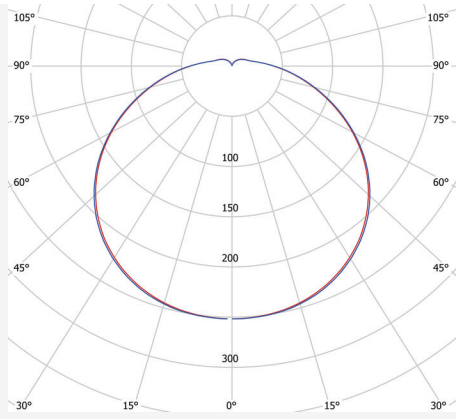

(mm)

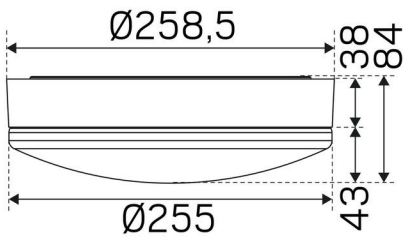

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!