
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



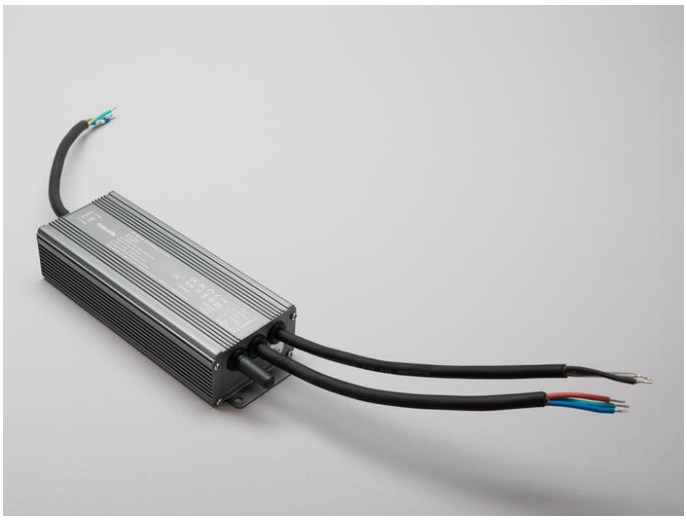

LED-DIMTRAFO 24V CASAMBI 120W IP66

Beskrivelse

Drivere for LED-strip 24V. Tilpasset miljøer der det stilles høyere krav til IP-klasse, slik som fuktige miljøer og utendørs.

Tekniske Data

Spenningsmating via 230V AC. Styringstyper for 24V LED-strip: Casambi, FDIM, DALI-2 og Push 230V. Beskyttelsesklasse I.

Farge og materiale

Metallkapslet grått deksel.

Dimensjon og installasjon

IP66. Beslag for enkel skruemontering. Leveres med fastmonterte gummikabler for driftssikker tilkobling til primær- og sekundærside.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6630240
Item Name:	LED-dimtrafo 24V Casambi 120W IP66
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,007
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,003

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	120...277V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	20
Tilkobling (mm2):	3x1,0
Viderekobling:	Nei
Strekkavlastning:	Nei
Sekundær tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge sekundær tilførselsledning (cm):	20
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	93
Krafttab (W):	9,8
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Effektintervall (W):	18-120
Maks effekt (W):	120
Standbyeffekt:	0,5
Maks belastning per utgang (W):	120
Strøm (A):	5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-40...+50°C
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Startström (maks/tid):	90A 208µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	5
Sikring B16 (stk):	8
Sikring C10 (stk):	8
Sikring C16 (stk):	13

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Mørkegrå

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	66
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	196
Bredde (mm):	70
Høyde (mm):	42
Vekt (kg):	0,98

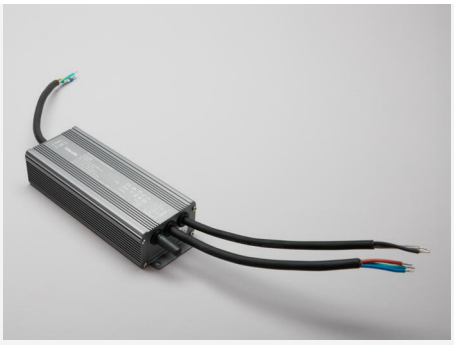

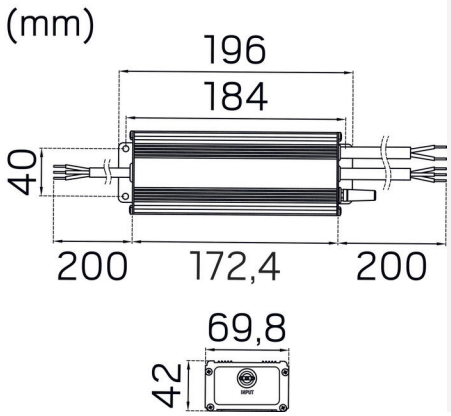


(mm)
196
184
40
200
172,4
200
69,8
42