

LED EXTEND G2 CORNER 3000K

LED-list for lysende 90°-hjørne av hvitlakkert aluminium med høy lysstyrke og et jevnt, homogent lys. Perfekt alternativ til lysrør og spotlights som overskapsbelysning. Monteres med dobbeltsidig teip og skruer eller med skjulte klips. Kan lenkes sammen opptil 4m med lenkestift og/eller lenkekabler. Leveres med tilkoblingsledning 2 m, lenkekabel 25 cm, lenkestift og fester. Kobles til LED-trafo 24VDC. Lenkbar touchdimmer, tilkoblingsklemme og USB-lader er tilgjengelig som tilbehør

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3230262
Item Name:	LED Extend G2 Corner 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	60
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	20
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	7
Levetid:	L70 90000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	90000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Effekt LED (W):	1
Effekt armatur (W):	1
Systemeffekt (W):	1,1
Effektivitet armatur (lm/W):	60
Effektivitet system lm/W:	54,5
Eprel registreringsnummer:	1364920

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Plug-in
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	50

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	21
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	50
Bredde (mm):	19
Høyde (mm):	16
Vekt (kg):	0,08

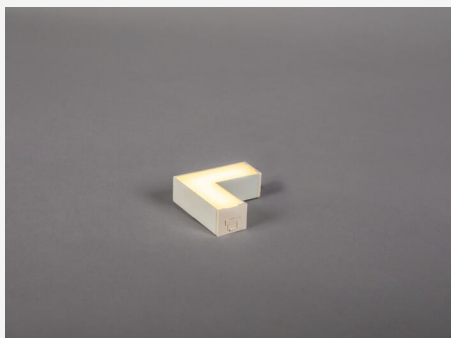

(mm)

