

## LED EXTEND G2 CORNER 4000K

LED-kisko loistavia 90° kulmia varten valkoiseksi maalattua alumiinia, suuri valomäärä ja pisteetön valontuotto. Ihanteellinen vaihtoehto loisteputkille ja alasvaloille kaappien alle. Asennetaan kaksipuolisella teipillä ja ruuveilla tai piilokiinnikkeillä. Voidaan ketjuttaa 4 metriin asti jatkoliittimellä ja/tai ketjutusjohdoilla. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25cm ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytetään 24VDC LED-muuntajaan. Ketjuttava Touch-himmennin, liitososa, USB-laturi on saatavana tarvikkeena.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4222317
<b>Item Name:</b>	LED Extend G2 Corner 4000K
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	70
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Vaihdeavuus:</b>	Non-replacable LED
<b>Valon väri:</b>	Valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	4000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>90
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	25
<b>Hajontakulma (°):</b>	110
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	1
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	7
<b>Käyttöikä:</b>	h Ta °C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	90000

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
LEDin teho (W):	1
Kokonaisteho (W):	1
Järjestelmän teho (W):	1,1
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	70
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	70

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Plug-in
Liitännän pituus (cm):	200
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	50

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	21
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	50
Leveys (mm):	19
Korkeus (mm):	16
Paino (kg):	0,08

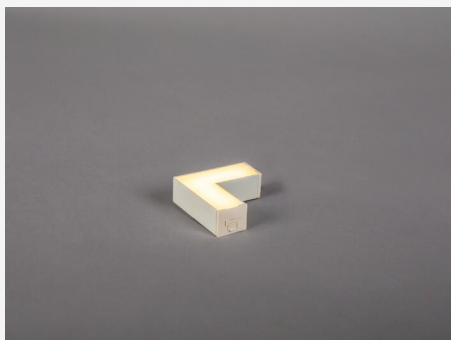

(mm)

