hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





SPOTLIGHT GARDEN KIT

Sæt med effektfulde minispotlights med lavt energiforbrug. Små justerbare og stilrene armaturer for belysning af mindre objekter i haven, såsom blomsterbed eller mindre buske og træer. Leveres med 0,5 m gummikabel med skruekobling og jordspyd. Sættet består af 2 stk. armaturer, 2 stk. jordspyd, 2 stk. T-koblinger, 1 stk. forlængerkabel 1 m med hurtigkobling samt 1 stk. plug-in transformator IP44 med 5 m kabel. Kan kombineres med Decklight Garden takket være det fælles koblingssystemet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971130149
Item Name:	Spotlight Garden Kit
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	40
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by end-user
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x150
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Levetid drivere:	50 000h/10%

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	90
Drejbar (°):	360
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Spænding primær side (Vf):	0,8
Max. Effekt armatur (W):	0,8
Max. Systemeffekt (W):	2,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	50
Max. Effektivitet system (lm/W):	19,0

DRIFT OG TILSLUTNING



Dæmpbar:	Nej
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Tillslutningskabel
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-15...+40°C
Maks. Tc (° C):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Aluminium
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering, Jordspyd
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Længde (mm):	70
Højde (mm):	70
Diameter (mm):	30
Vægt (kg):	0,75











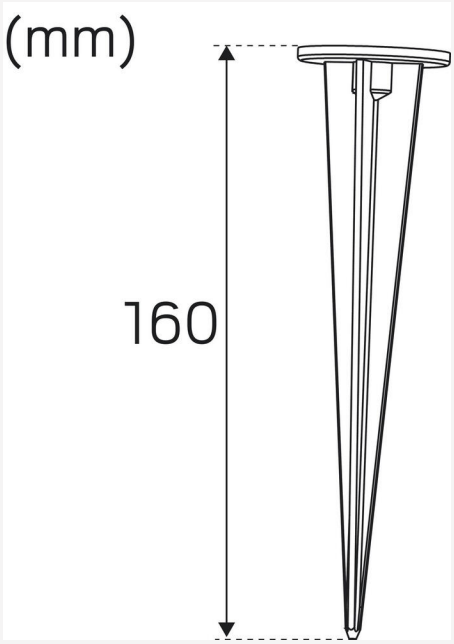

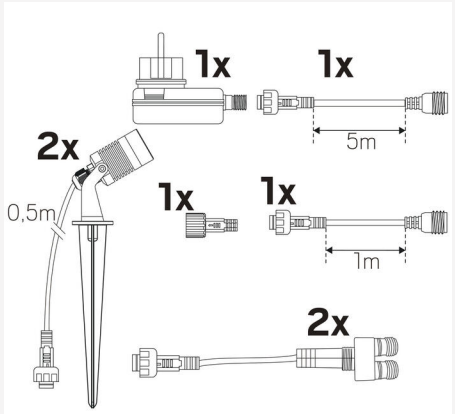

(mm)
160

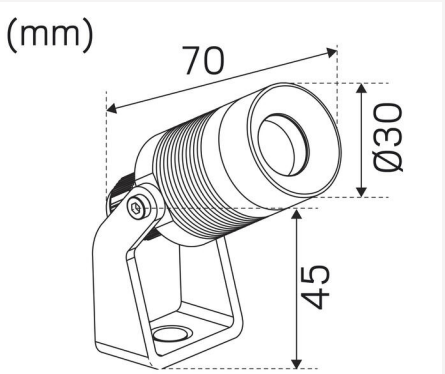
1x
1x
5m
2x
0,5m
1x
1x
1m
2x


(mm)
70
Ø30
45




B