hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





SPOT IT S SVART 3000K

Kompakt fasedimbar lyskaster med moderne LED-teknologi og stilren design. Tilpass mengden lys etter behov, og la lysmengden enkelt øke i takt med størrelsen på hagen. Belys trær, busker, uteplasser og fasader, og skap trivelige effekter. IP67-utførelse og armaturhus av støpt aluminium, korrosjonsbehandlet og pulverlakkert. Monteres med bøyle eller medfølgende jordspyd. Leveres komplett med innebygd fasedimbar driver og 2 m gummikabel. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102187
Item Name:	Spot It S Svart 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	400
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	800
Spredningsvinkel (°):	38
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L90 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,014

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	180
Roterbar (°):	360
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,1
Effekt armatur (W):	5,5
Systemeffekt (W):	5,5
Effektivitet armatur (lm/W):	72,7
Effektivitet system lm/W:	72,7
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	869514

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	3x1,0
Effektfaktor λ:	0,9
Konstantstrøm (mA):	125
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	60
Dimteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	75
Sikring B16 (stk):	100
Sikring C10 (stk):	75
Sikring C16 (stk):	100


FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Bakke, Utenpåliggende
Innfesting:	Montageben, Jordspyd
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	95
Diameter (mm):	55
Vekt (kg):	0,65

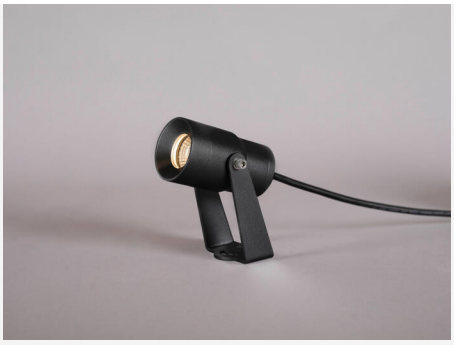


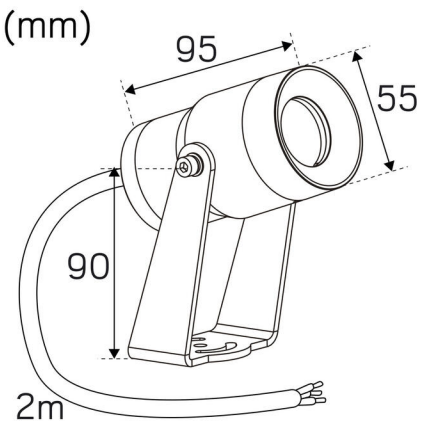
(mm)
95
55
90
2m

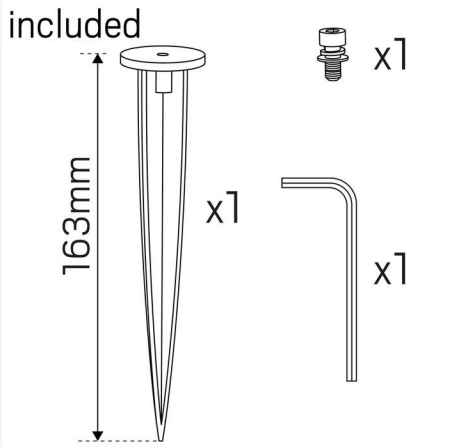
included
x1
163mm
x1
x1



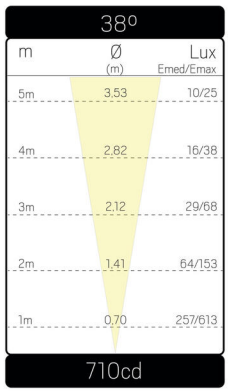


38º
m
Ø
(m)
Lux
Emed/Emax
5m
3.53
10/25
4m
2.82
16/38
3m
2.12
29/68
2m
1.41
64/153
1m
0.70
257/613
710cd