hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SPOT IT S MUSTA 4000K

Pienikokoinen vaihehimmennettävä valonheitin, modernia LED-tekniikkaa, tyylikäs muotoilu. Mukauta valon määrä tarpeisiin. Anna valon määrän kasvaa puutarhasi myötä. Valaise puita, pensaita, terasseja ja julkisivuja sekä luo hienoja tehosteita. IP67. Valaisinrungot ovat valualumiinia. Ne on korroosiosuojattu ja jauhemaalattu. Asennetaan mukana tulevalla maapiikillä tai sangalla. Mukana vaihehimmennettävä ohjain ja 2 metrin kumikaapeli. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528180
Item Name:	Spot It S Musta 4000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	800
Hajontakulma (°):	38
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L90 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,014

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	180
Kiertyvä (°):	360
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4,1
Kokonaisteho (W):	5,5
Järjestelmän teho (W):	5,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	870193

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,0
Tehokerroin λ:	0,9
Vakiovirta (mA):	125
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	60
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sulake B10 (kpl):	75
Sulake B16 (kpl):	100
Sulake C10 (kpl):	75
Sulake C16 (kpl):	100


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Maa, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Asennusjalka, Maapiiki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	95
Halkaisija (mm):	55
Paino (kg):	0,65

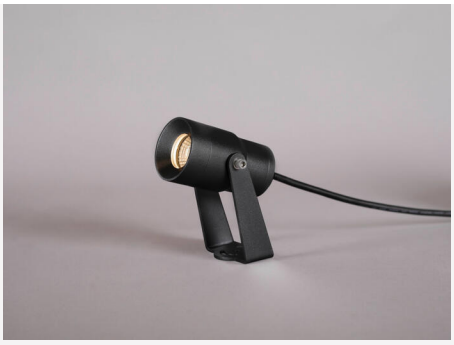


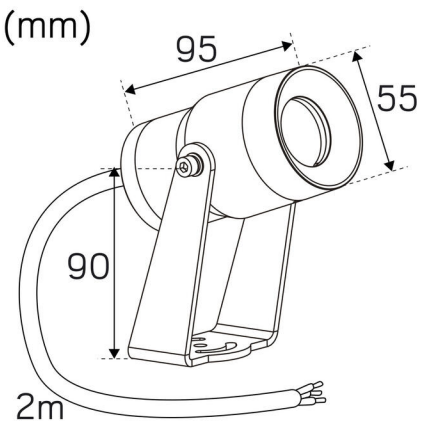
(mm)
95
55
90
2m

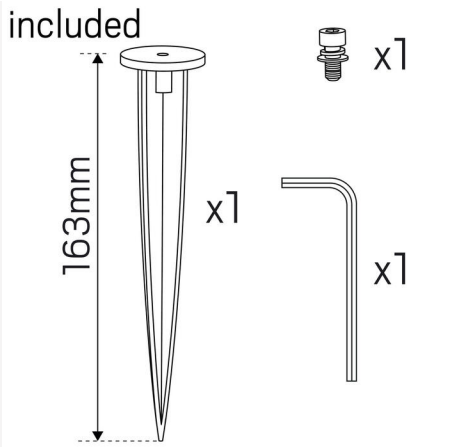
included
x1
163mm
x1
x1



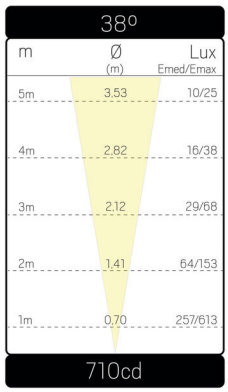


38º
m
Ø
(m)
Lux
Emed/Emax
5m
3.53
10/25
4m
2.82
16/38
3m
2.12
29/68
2m
1.41
64/153
1m
0.70
257/613
710cd