hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





SPOT IT L SVART 38°

Kompakt fasedimbar lyskaster med moderne LED-teknologi og stilren design. Tilpass mengden lys etter behov, og la lysmengden enkelt øke i takt med størrelsen på hagen. Belys trær, busker, uteplasser og fasader, og skap trivelige effekter. I svart, noe som gir et moderne inntrykk. IP67-utførelse med armaturhus i korrosjonsbehandlet støpt aluminium med slitesterk pulverlakk for å tåle det nordiske klimaet. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp. Monteres med bøyle eller medfølgende jordspyd. Leveres komplett med integrert dimbar driver og 2 m gummikabel. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105402
Item Name:	Spot It L Svart 38°
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2100
Max Armaturlumen (lm):	2300
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED and control gear
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	4050
Spredningsvinkel (°):	38
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L84
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.78
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,024
Stroboskopisk effekt (SVM):	1,1

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	180
Roterbar (°):	360
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	21,3
Effekt armatur (W):	25
Systemeffekt (W):	25
Effektivitet armatur (lm/W):	92
Effektivitet system lm/W:	92
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1366936

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	3x1,0
Effektfaktor λ:	0,9
Krafttab (W):	2,7
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
THD (%):	18
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Startström (maks/tid):	3A 200µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	70
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	70

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Bakke, Utenpåliggende
Innfesting:	Montageben, Jordspyd
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	195
Diameter (mm):	115
Vekt (kg):	2,4






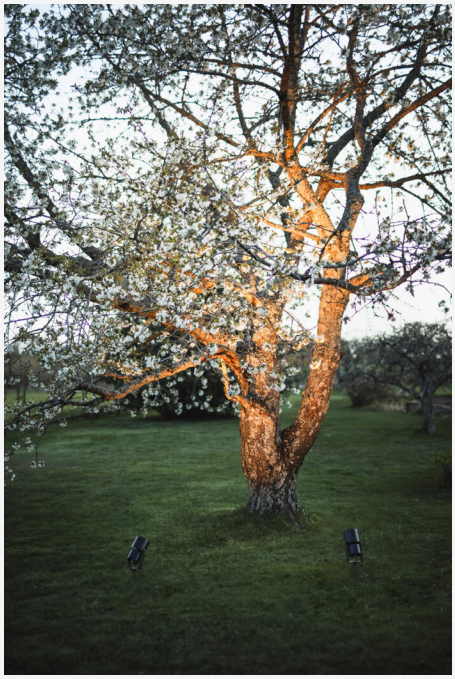



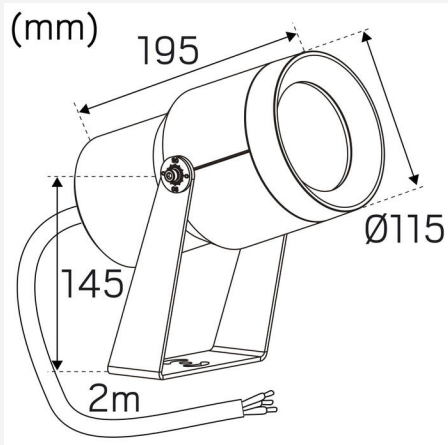


(mm)
195
Ø115
145
2m


B