hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SCOUT G2 XS 4000K ASYM

Vankat valonheittimet, viisi eri kokoa. Sopivat erinomaisesti ulkotiloihin, kuten varastojen porteille tai pysäköinnin, julkisivujen ja kylttien valaisemiseen. Scout G2 on monipuolinen valaisin, joka voidaan tarvikkeiden yhdistelmillä sopeuttaa erilaisiin käyttökohteisiin. Tarvikkeiden mukana on pultit, mutterit ja ruuvit yhdistämistä varten. Epäsymmetrinen valokuvio ja suuri valotehokkuus. Säädettävä sanka, kiinnitetään ruuveilla. Scout G2 XS:n kanssa voit helposti muuttaa tehoa DIP-Switch Powerin avulla. Mukana sisäänrakennettu ja vaihdettava liitäntälaite ja 2m kumikaapeli suoraan 230V liitäntään.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528801
Item Name:	Scout G2 XS 4000K Asym
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	4250
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	5
Valovoima (cd):	1360
Hajontakulma (°):	150
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	48
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L87
Valovirran alenema 75 000h:	L81
Valovirran alenema 100 000h:	L75
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.75
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,17

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	270
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	27
Kokonaisteho (W):	30
Järjestelmän teho (W):	30
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	141,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	141,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	D
Eprel rekiterinumero:	1525298

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,0
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	90
Tehonhäviö (W):	3
Vuotovirta (mA):	0,75
THD (%):	25
Vakiovirta (mA):	870, 370, 430
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-30...+50°C
Maks. Tc (°C):	105
Käynnistysvirta (max/aika):	30A 343µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	4
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	18
Sulake B16 (kpl):	22
Sulake C10 (kpl):	19
Sulake C16 (kpl):	26

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	66
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	D-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	205
Leveys (mm):	168
Korkeus (mm):	35
Paino (kg):	0,97










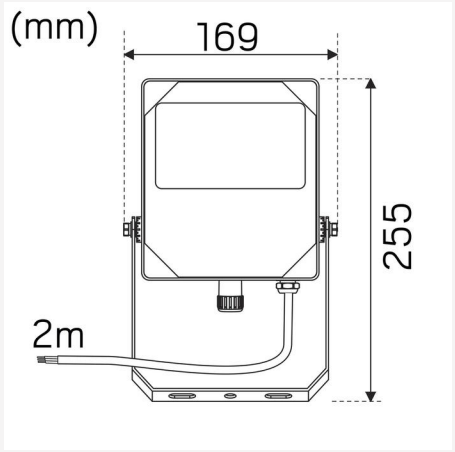

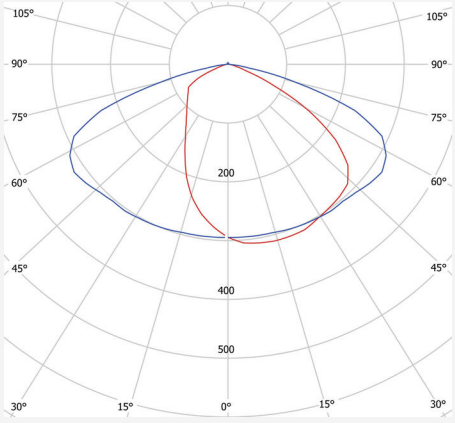

SCOUT XS G2		
mA	**Watt**	**4000K**
370mA	10W	1500lm
430mA	20W	2950lm
870mA	30W	4250lm

Factory Setting: 4000K I 30W