hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





SCOUT G2 SIGN 50 XS 4000K ASYM

Scout G2 sign är den perfekta belysningslösningen för snabb och enkel installation där du får arm med kopplingsbox och armatur ihop. Underlättar för dig som vill belysa skyltar och fasader. Vid val av Scout G2 Sign 50 XS kan du enkelt ändra effekten med DIP-Switch Power. Armaturen levereras komplett med 0,5m eller 1m arm, båda med inkluderad kopplingsbox och medföljande öppningsbara plintar. Armatur och skyltbelysningsarm går att montera på Montageplåt för ökad stabilitet. Scout G2 Sign 50 XS levereras med 50cm arm. Scout G2 Sign 100 S levereras med 100cm arm.

BESKRIVNING

E-nummer:	7768006
Namn:	Scout G2 Sign 50 XS 4000K Asym
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	4250
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	5
Ljusstyrka (cd):	1360
Spridningsvinkel (°):	150
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	48
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L87
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L81
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L75
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.75
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,17

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	270
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	27
Max. Effekt Armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	141,7
Max. Effektivitet system lm/W:	141,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1525298

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Längd anslutning (cm):	10
Anslutning (mm2):	3x1,0
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	90
Effektförlust (W):	3
Läckström (mA):	0,75
THD (%):	25
Konstantström (mA):	870, 370, 430
Driftstemperaturområde:	-30...+50°C
Max. Tc (°C):	105
Startström (max/tid):	30A 343µs
Överspänningsskydd DM (kV):	4
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	16
Avsäkring B16 (st):	21
Avsäkring C10 (st):	16
Avsäkring C16 (st):	23

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	66
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg, Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	D-märke
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	850
Längd (mm):	752
Bredd (mm):	169
Höjd (mm):	84
Vikt (kg):	1,8









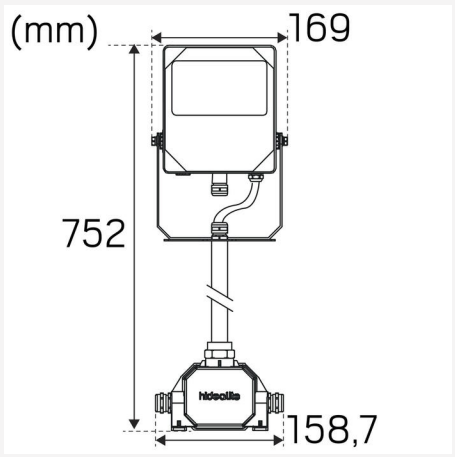

eltjänst
Vätterbygden AB

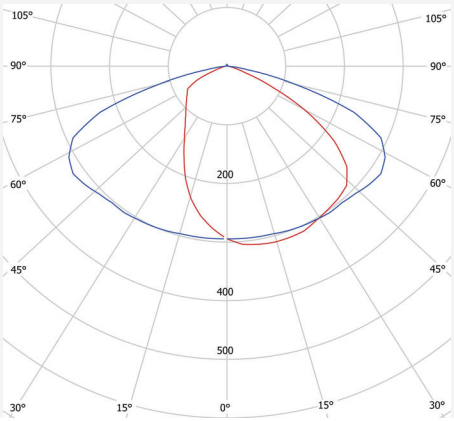

eltjänst
Vätterbygden AB




eltjänst
Vätterbygden AB


eltjänst
Vätterbygden AB


(mm)
169
752
158,7


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
400
500
30°
15°
0°
15°
30°