



LEDSTRIP R IP20 12V 3000K LPM

Flexibel LEDstrip med en mycket god färgåtergivning, $R_a > 90$, och ljusflöde anpassat för att skapa ett vackert fyllnads- eller släpljus. Belys till exempel inredningsdetaljer, konst, eller möbler och får den rätta lyster och färgerna uppfattas på bästa sätt. Passar utmärkt i vårt sortiment med aluminiumprofiler. Levereras med 2m anslutningskabel i varje ände, 1st snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Kan även måttbeställas i önskad längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. LEDstrip 12V har något lägre ljusflöde än LEDstrip 24V. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7501314
Namn:	LEDstrip R IP20 12V 3000K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	275
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbyttbarhet:	Ej utbyttbar LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	85
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	60
Avstånd LED (mm):	16
Livslängd:	L70 50000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Max. Effekt Armatur (W):	4,8
Max. Systemeffekt (W):	5,28
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	57,3
Max. Effektivitet system lm/W:	52,1
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	905256

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Anslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-10
Max. Ta (°C):	40

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	3
Vikt (kg):	0,02

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	10
Kapningsintervall (mm):	50



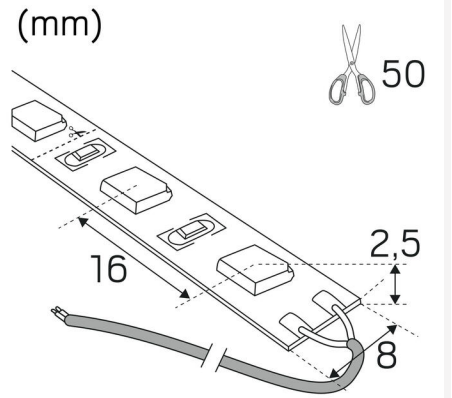

Hide-a-lite

7501314



5
kWh/1000h



2019/2015

