



## LEDSTRIP R IP67 12V 3000K 5M

Monikäyttöiset LED-nauhat erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>90, ja valomäärällä. Tuottavat kauniin täytevalon tai epäsuoran valon. Korkean IP-luokituksen ansiosta se soveltuu tehostevalaistukseen sekä sisällä että ulkona, esim. portaikossa tai liikkeen julkisivun valaisevina linjoina. Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme. Mukana 2 metrin liitosjohto molemmissa päissä, 2 kpl 10 cm kutistesukkaa, 10 kiinnikettä ja 20 ruuvia sekä kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. LEDstrip 12V -mallinauhoissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallinauhoissa. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4202137
Item Name:	LEDstrip R IP67 12V 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1275
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	75
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	300
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	L70 40000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	40000

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
Kokonaisteho (W):	24
Järjestelmän teho (W):	26,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	53,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	48,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	915146

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, PVC
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	6
Paino (kg):	0,36


## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	50






included



(mm)

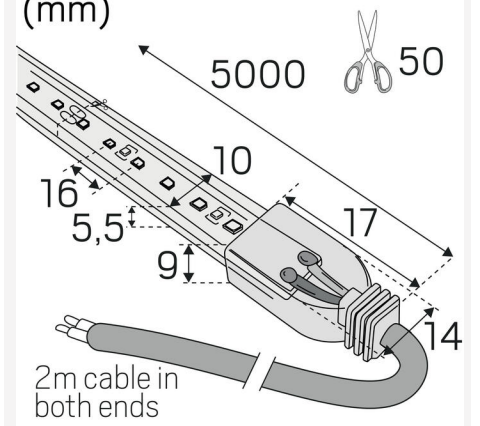



Hide-a-lite

7501315



24  
kWh/1000h

