



SOLO MINI G2 VALKOINEN 3000K DALI

Solo Mini G2 on alasvalo, joka sopii monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. IP54-luokitus kirkkaalla peitelasilla. Soveltuu sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa, esim. korkeisiin huoneisiin tai käytäviin, myymälöihin ja ulos ovikatoksiin. Heijastintekniikka ja syväälle sijoitettu valopiste takaavat häikäisemättömän valon. Toimitus sisältää IP20-luokitellun vaihehimmennettävän tai DALI-ohjaimen, pikaliittimet ketjutusta varten sekä vedonpoiston ilman ruuveja. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa.

TUOTEKuvaus

| | |
|------------|-----------------------------------|
| SNRO: | 4222416 |
| Item Name: | Solo Mini G2 Valkoinen 3000K DALI |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Valomäärä (lm): | 1080 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >85 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 1990 |
| Hajontakulma (°): | 40 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L92 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L87 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.92 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.87 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,04 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,01 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |
| Kokonaisteho (W): | 15 |
| Järjestelmän teho (W): | 15 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 72 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 72 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: | E |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Push 230V, DALI 2 |
| Liitännälaite mukana: | Kyllä |
| Liitännälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 4x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Vakiovirta (mA): | 350 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 50 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Sulake B10 (kpl): | 23 |
| Sulake B16 (kpl): | 38 |
| Sulake C10 (kpl): | 23 |
| Sulake C16 (kpl): | 38 |

VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat |
| IP-luokka: | 54 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiinnitysjousi |
| Katon paksuus väli (mm): | 5-45mm |
| Paloturvallisuusmerkintä: | Ei eristeessä |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, SELV |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 90 |
| Halkaisija (mm): | 120 |
| Paino (kg): | 0,627 |
| Min. asennustila (mm): | 250x250x140 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 87 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 3 |
| Reikä Ø (mm): | 100-109mm |

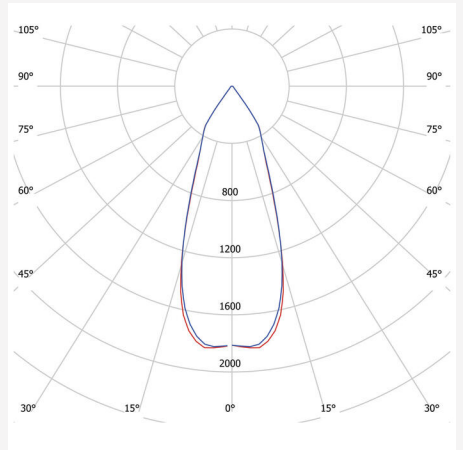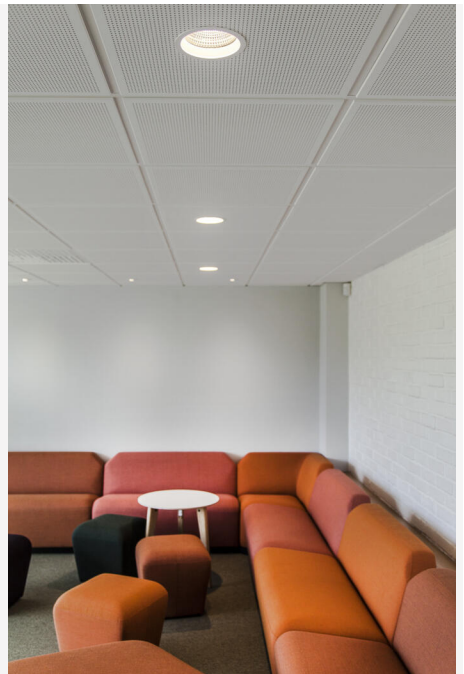

(mm)

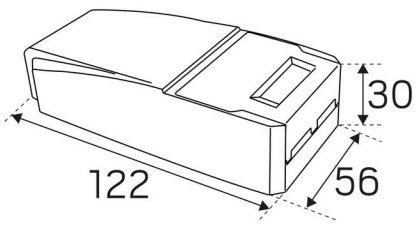

(mm)

