



## INDLINE SPORT GRID IP23 XXL MEDIUM 840

Liikuntatilojen valaisin erilaisilla valokeiloilla, tai epäsymmetrisellä valokuviolla, ihanteellinen esim. padelhalleihin. Pallotestattu VDE 0710-13 mukaisesti, ja toimitetaan esiasennetulla suojaritilällä. Pikaliitin molemmilla puolilla asennukseen ilman valaisimen avausta. Ohjaus On/Off tai DALI/Push. On/Off-toimintoa voidaan säätää pienempää valomäärää ja tehoa varten DIP-kytkimillä DALIn avulla on mahdollista ohjata valaisimia yksitellen. Useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vajjeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4318363
<b>Item Name:</b>	Indline Sport Grid IP23 XXL Medium 840
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	21900
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
<b>Valon väri:</b>	Valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	4000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>80
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	17000
<b>Hajontakulma (°):</b>	60
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Keskilevea valonjako
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	2
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	264
<b>Käyttöikä:</b>	L80 100000h Ta 25°C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	100000
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L91
<b>Valovirran alenema 100 000h:</b>	L82
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.91
<b>LLMF @ 100 000h:</b>	0.82
<b>Käyttöikä liitäntälaitte:</b>	100 000h/10%
<b>Välkyntä (PstLM):</b>	0,043
<b>Stroboskooppinen vaikutus (SVM):</b>	0,004

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	145,4
Kokonaisteho (W):	150
Järjestelmän teho (W):	150
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	146
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	146
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ





Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	93
Tehonhäviö (W):	6
Vuotovirta (mA):	0,07
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	575, 325, 400, 500
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	85
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	45A 100µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	9
Sulake B16 (kpl):	14
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	22

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Pelti, PMMA
Väri:	Alusinkkiä
Valaisinrenkaan väri:	Valkoinen
Valaisinrenkaan värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, VDE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	VDE 0710-13
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1587
Leveys (mm):	308
Korkeus (mm):	70
Paino (kg):	9,81

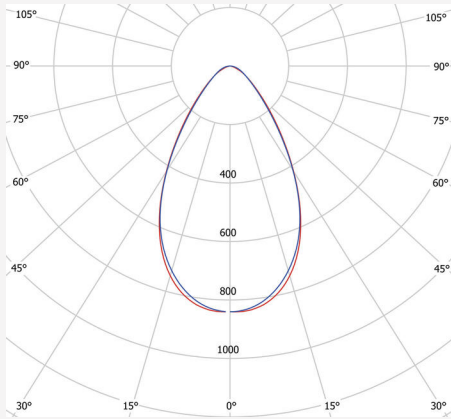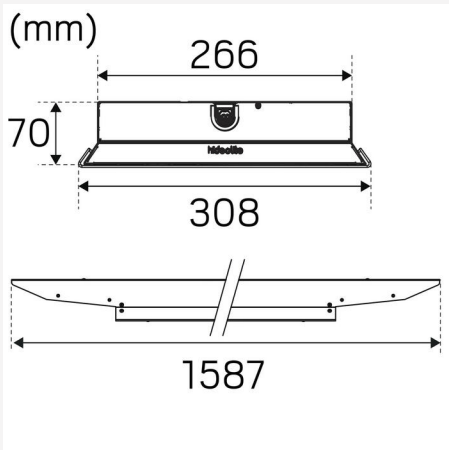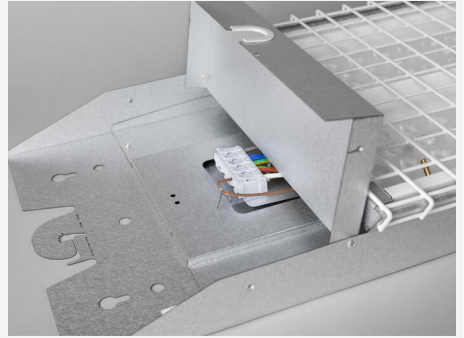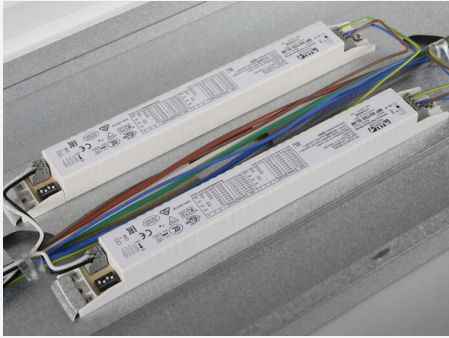

Indline Sport Grid IP23 XXL

mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
325mA	84W	13100lm	13000lm	12900lm	13300lm
400mA	104W	15900lm	15700lm	15600lm	16100lm
500mA*	130W	19300lm	19100lm	18900lm	19500lm
575mA	150W	22200lm	21900lm	21700lm	22400lm

hideolite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!