



INDLINE G2 IP23 SPORT M ASYM

Indline G2 IP23 Sport er en variant av Indline G2 IP23 med beskyttelsesgitter, designet for idrettshaller og andre aktivitetsrom. Med ulike spredningsvinkler og asymmetrisk lysbilde sikrer den en jevn og effektiv lysfordeling, perfekt for store flater. Armaturen leveres komplett med beskyttelsesgitter og oppfyller kravene til balltest. I likhet med den vanlige Indline G2 IP23 er installasjonen enkel, med hurtigkoblinger på begge sider som gjør at du kan installere armaturen uten å åpne den. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport tilbyr flere ulike monteringsmåter, slik som armaturskinne, i tak, på vegg eller i vaier. Justerbare tak- og veggfester fås som tilbehør.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3369516
Item Name:	Indline G2 IP23 Sport M Asym
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	11650
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	11165
Spredningsvinkel (°):	65
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålande
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	216
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.85
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,042
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Nej
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	80
Systemeffekt (W):	80
Effektivitet armatur (lm/W):	146
Effektivitet system lm/W:	146

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Tridonic
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	350, 400, 450, 500
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Nei
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	19
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	30


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei



DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skruemontering, Krok
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1374
Bredde (mm):	112
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	3,26

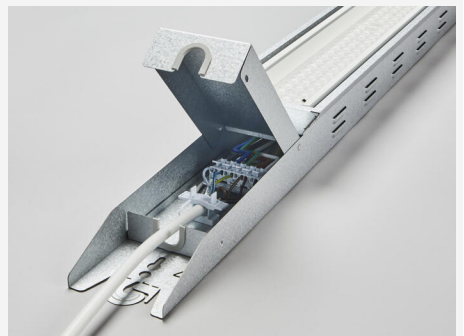

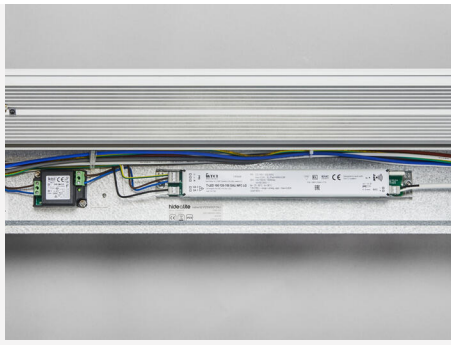

(mm)

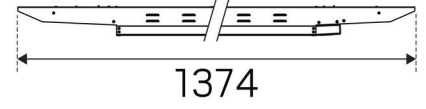

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!