



## LEDSTRIP RXM IP20 24V 3000K 5M

Fleksibel LEDstrip der kun er 3,5 mm bred med høj lysmængde og rigtig god farvegengivelse  $Ra > 90$ . Passer til de fleste applikationer indendørs, hvor der ønskes en jævn lysstrøm. Kan med fordel installeres i vores aluminiumsprofiler Micro U eller Micro T. Leveres som standard i ruller á fem meter med to m tilslutningskabel i hver ende og selvklæbende tape til enkel montering. Kan også bestilles på mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Strømforsyningen bestilles separat efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129808
Item Name:	LEDstrip RXM IP20 24V 3000K 5m
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2550
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	800
Spredningsvinkel (°):	120
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	600
Afstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	50000

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	36
Max. Effekt armatur (W):	36
Max. Systemeffekt (W):	39,6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	70,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	64,4
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931289

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

## FARVE OG MATERIALE



Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	4
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,1

## LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	50

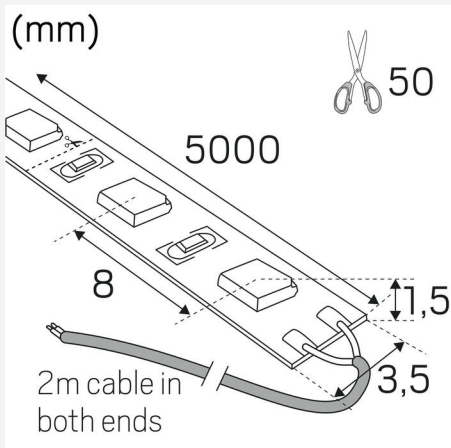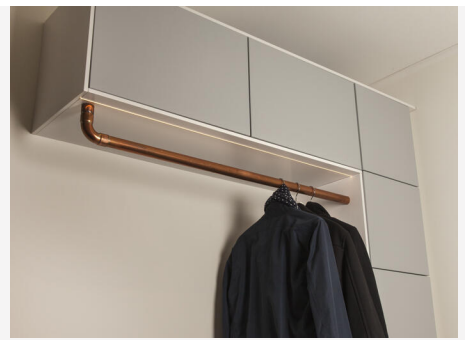

**ENERG**

**Hide-a-lite**  
7502859

A

B

C

D

E

F

G

**36**  
kWh/1000h

2019/2015



