



LEDSTRIP RXM IP20 24V 3000K LPM

Fleksibel LEDstrip med bredde på kun 3,5 mm, høy lysstyrke og svært god fargegjengivelse, Ra>90. Tilpasset de fleste bruksområder innendørs der man ønsker jevn lysstyrke. Monteres med fordel i våre aluminiumsprofiler Micro U eller Micro T. Leveres som standard i ruller på fem meter med 2 m tilkoblingskabel i hver ende og selvklebende tape for enkel montering. Kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3226948
Item Name:	LEDstrip RXM IP20 24V 3000K lpm
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	510
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	160
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	120
Avstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	7,2
Effekt armatur (W):	7,2
Systemeffekt (W):	7,92
Effektivitet armatur (lm/W):	70,8
Effektivitet system lm/W:	64,4
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931314

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	85

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	4
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,02


LYS-I-METER

Min bøyingsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	5
Tilkoblingsintervall (mm):	50



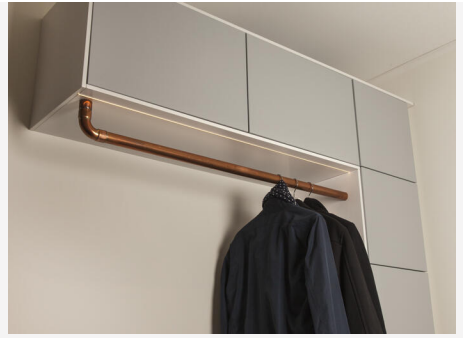

(mm)

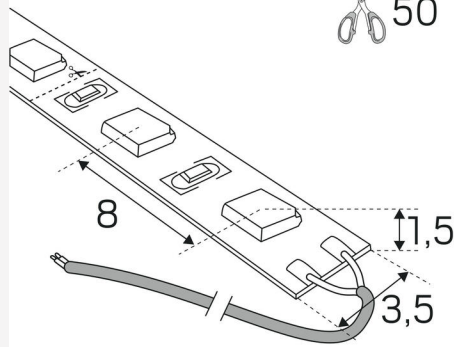

Hide-a-lite

7502860



7
kWh/1000h



2019/2015

