



LEDSTRIP R IP20 12V 3000K 5M

Fleksibel LEDstrip med en meget god farvegengivelse, $R_a > 90$, og lysstrøm tilpasset til at skabe et smukt fyldende eller efterstillede lys. Belys eksempelvis indretningsdetaljer, kunst eller møbler og får den rigtige glans og farverne til at fremstå på bedste måde. Passer glimrende i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Leveres med 2 m tilslutningskabel i hver ende samt 1 stk. lynkobling og selvklebende tape til nem montering. Kan også bestilles på mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. LED-strip 12V afgiver en noget lavere lysmængde end LED-strip 24V. Strømforsyningen bestilles separat efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971125589
Item Name:	LEDstrip R IP20 12V 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1375
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	85
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	300
Afstand LED (mm):	16
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	12...12V
Nominel spænding (V):	12
Max. Effekt armatur (W):	24
Max. Systemeffekt (W):	26,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	57,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	52,1
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	897757

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-10
Maks. Ta (° C):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION



Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	3
Vægt (kg):	0,1

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	50



included

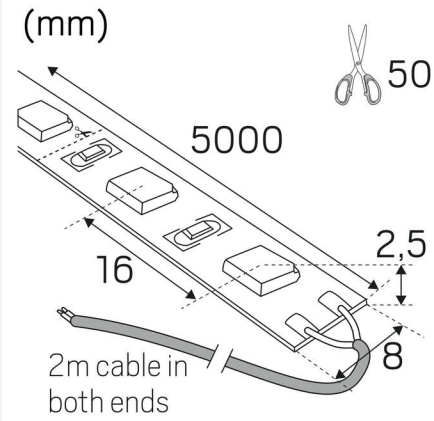

Hide-a-lite

7501313



24
kWh/1000h



2019/2015

