



LEDSTRIP R IP67 12V 3000K LBM

Fleksibel LEDstrip med en meget god farvegengivelse, $Ra > 90$, og lysstrøm tilpasset til at skabe et smukt fyldende eller efterstillet lys. Den høje IP-klasse gør den egnet som effektbelysning til både inden- og udendørsbrug, fx et trappegelænder eller som lysende linjer rundt om en butiksfacade. Passer glimrende i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Leveres med 2 m tilslutningskabel i hver ende, 2 krympeslangeflex, 10 clips, 20 skruer og selvklæbende tape for nem montering. Kan også bestilles på mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. LED-strip 12V afgiver en noget lavere lysmængde end LED-strip 24V. Strømforsyningen bestilles separat efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971125619
Item Name:	LEDstrip R IP67 12V 3000K lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	255
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	75
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	60
Afstand LED (mm):	16
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	40000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	12...12V
Nominel spænding (V):	12
Max. Effekt armatur (W):	4,8
Max. Systemeffekt (W):	5,28
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	53,1
Max. Effektivitet system (lm/W):	48,3
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	915201

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Tilslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, PVC
Farve:	Hvid




MÅL OG INSTALLATION



Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvkæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	6
Vægt (kg):	0,07

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	50

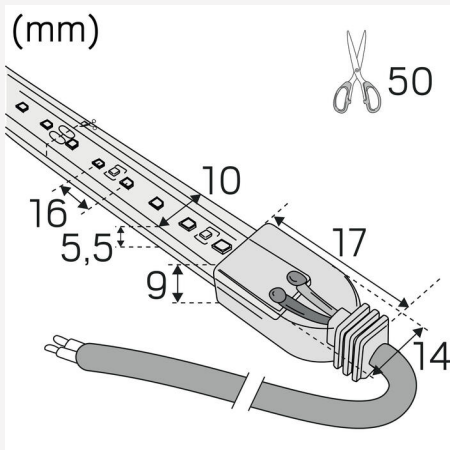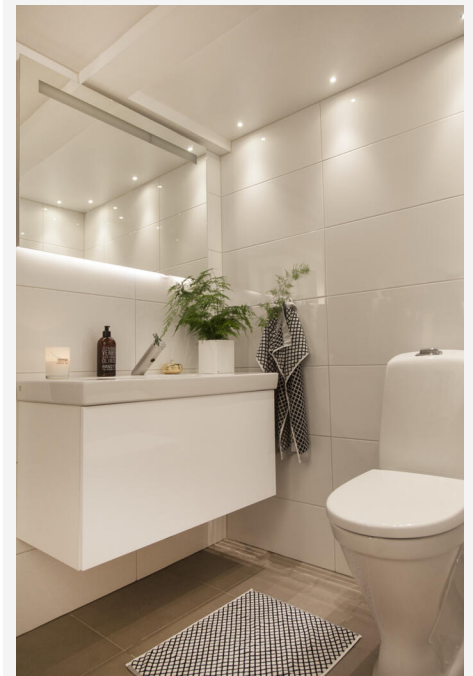



 **ENERG** 

Hide-a-lite
7501316

A

B

C


D

E

F

G

5
kWh/1000h

 2019/2015

