

LEDSTRIP 24V LINE IP20 MIDLUM 2700K LBM

LEDstrip med teknik som gemmer LED-chip og elektronik under et homogent fosfor/silikone-lag. Med kort afstand mellem dioderne skabes en jævnt lysende linje uden profil eller dæksellæg. COB-teknik med høj lysmængde og virkelig god effektivitet. Afklipningsinterval på 31,25 mm og sømløs skarring gør det nemt at skabe tilpassede længder. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2 m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering. Maksimal længde 5m.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971139197
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 MidLum 2700K lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	900
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	240
Spredningsvinkel (°):	150
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	512
Afstand LED (mm):	2
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3,2
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90
Max. Effektivitet system (lm/W):	81,8
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	892674

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	65

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,02

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	10
Min. længde (m):	0,031
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	31,25



(mm)

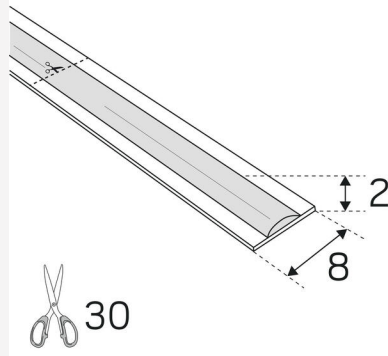

Hide-a-lite

7506516



10
kWh/1000h

