

LEDSTRIP 24V LINE IP67 OPAL MIDLUM 4000K 5M

LEDstrip med inkapslat opalfärgat hölje av silikon som skapar en jämnt lysande linje utan profil och täcklock. COB-teknik med kort avstånd mellan dioderna ger mycket bra effektivitet. Kort kapningsintervall 30mm och sömlös skarvning gör det enkelt att skapa anpassade längder. Levereras som standard i rullar på 5m med 2m anslutningskabel i varje ände, 2st ändavslut och självhäftande tejp för enkelt montage. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering. Maxlängd 5m.

BESKRIVNING

E-nummer:	7506956
Namn:	LEDstrip 24V Line IP67 Opal MidLum 4000K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	4500
Ljuskälla:	LED
Utbyttbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	215
Spridningsvinkel (°):	130
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	2560
Avstånd LED (mm):	2
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.71

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3,2
Max. Effekt Armatur (W):	50
Max. Systemeffekt (W):	55
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90
Max. Effektivitet system lm/W:	81,8
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	893515

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	2x0,75
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	65

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,48

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	50
Min. längd (m):	0,33
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	31,25



(mm)

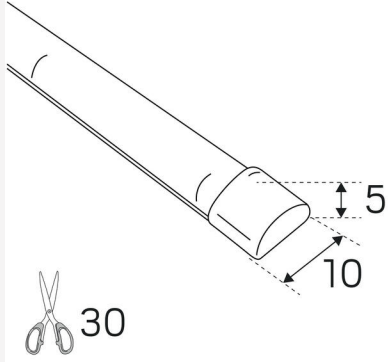

Hide-a-lite

7506956



50
kWh/1000h

