



## LEDSTRIP 24V LINE IP67 OPAL MIDLUM 4000K LPM

LED-strip som er indkapslet opalfarvet hus af silikone, som skaber en jævnt lysende linje uden profil og dæklåg. COB-teknik med kort afstand mellem dioderne giver virkelig god effektivitet. Kort afskæringsinterval 30 mm og søm skarring gør det nemt at skabe tilpassede længder. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2 m tilslutningskabel i hver ende, 2 stk. endeaflutninger, selvklebende tape for nem montering. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Strømforsyning bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering. Maksimal længde 5 m.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971140094
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP67 Opal MidLum 4000K lpm
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	900
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	130
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	512
Afstand LED (mm):	2
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.71

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3,2
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90
Max. Effektivitet system (lm/W):	81,8
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	893601

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	65

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid

## MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,096

## LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	50
Min. længde (m):	0,33
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	31,25



(mm)

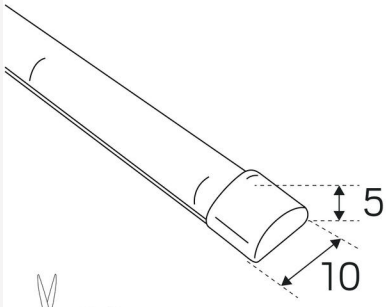

**Hide-a-lite**

7506957



**10**  
kWh/1000h



2019/2015