



LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 3000K LPM

Toppböjd LEDstrip i IP67-utförande, går att få i långa längder med smarta tillbehör som du enkelt monterar själv. Flexibelt och högkvalitativt silikonhölje som ger ett starkt och hållbart skydd. Lyser med ett homogent prickfritt ljus utan tillbehör. Levereras i rullar om 5m med 3m anslutningskabel i en ände, 15st clips, skruv, 1st ändavslut, 1st ändanslutning för kabel för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder upp till 5m. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Ansluts till 24VDC, drivdon beställs.

BESKRIVNING

E-nummer:	7507401
Ersätter:	7504662
Namn:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	830
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	165
Spridningsvinkel (°):	160
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	168
Avstånd LED (mm):	6
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L98
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L97
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Max. Effekt Armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	83
Max. Effektivitet system lm/W:	75,5
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931101

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Clips
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	10
Vikt (kg):	0,182

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	50
Min. längd (m):	0,042
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	35,7

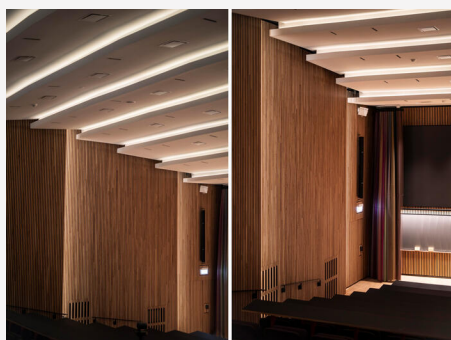

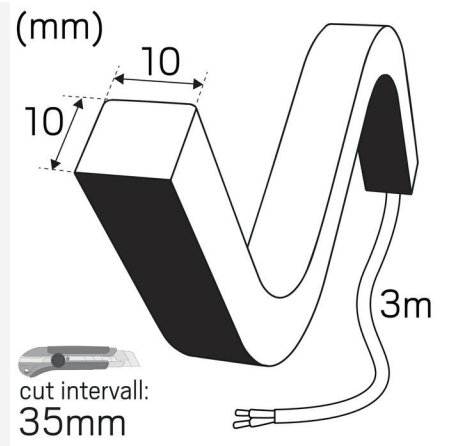

Hide-a-lite

7507401

A

B

C

D

E

F

G

G

10
kWh/1000h



2019/2015