



LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 4000K LBM

Topbøjet LED-strip i IP67-design, fås i lange længder med smart tilbehør, som du nemt kan samle selv. Fleksibelt silikoneovertræk af høj kvalitet, der giver stærk og holdbar beskyttelse. Lyser med et homogent, prikfrit lys uden tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilslutningskabel i den ene ende, 15 stk. clips, skruer, 1 stk. endeaflutning, 1 stk. endetilslutning til kabel til hurtig og nem installation. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder op til 5 m. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Tilsluttes til 24 VDC, aktuator bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141664
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 4000K lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	850
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	165
Spredningsvinkel (°):	160
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	168
Afstand LED (mm):	6
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L98
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L97
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	85
Max. Effektivitet system (lm/W):	77,3
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931106

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	10
Vægt (kg):	0,182

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	50
Min. længde (m):	0,042
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	35,7



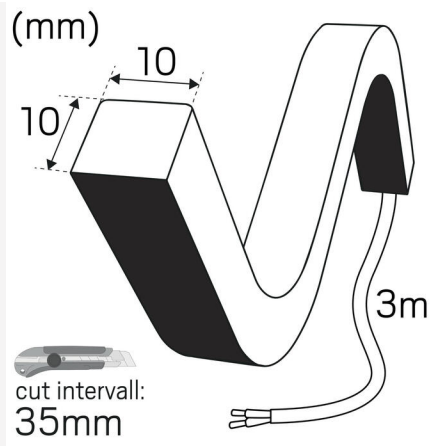

Hide-a-lite

7507402



10
kWh/1000h



2019/2015

