



LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K LPM

Grunnversjon av vår 24 V LEDstrip, med 120 LED/m får du mye lys og god effektivitet. Den kortere avstanden mellom diodene gir et homogent lys med opalt dekklokk også i lavere profiler. Leveres i 5 m lengder med selvklebende tape, 2 m tilkoblingskabel i hver ende, 2 stk. 10 cm krympeslanger, 10 stk. klips og 20 stk. skruer. Kan også målbestilles i ønskede lengder, kappeintervall 50 mm og maks. lengde 10 m. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207028
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Midlum 2700K lpm
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	970
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	310
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	120
Avstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L77
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.77

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	12
Systemeffekt (W):	13,2
Effektivitet armatur (lm/W):	80,8
Effektivitet system lm/W:	73,5
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	894166

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (mm ²):	2x0,5
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	75

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Klips, Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Høyde (mm):	6
Vekt (kg):	0,08

LYS-I-METER

Min bøyingsradius (mm):	30
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	50



(mm)

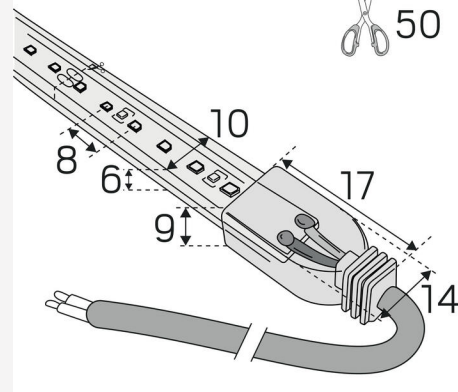

Hide-a-lite

7507430



12
kWh/1000h



2019/2015

