



## LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 3000K 5M

Med grundbasisversionen af vores 24 V LEDstrip, med 120 LED/m får du meget lys og god effektivitet. Den kortere afstand mellem dioderne giver et homogent lys med et opalt dæksellæg selv i lavere profiler. Leveres i 5 m længder med selvhæftende tape, 2 m tilslutningskabel i hver ende, 2 stk. 10 cm krympeslanger, 10 stk. clips og 20 stk. skruer. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder, klippeinterval 50 mm og maks. længde på 10 m.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141954
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Midlum 3000K 5m
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4950
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	315
Spredningsvinkel (°):	120
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	600
Afstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L77
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.77

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	60
Max. Systemeffekt (W):	66
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	82,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	75
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	894181

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	75

## FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

## MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips, Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	6
Vægt (kg):	0,56

## LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	30
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	50

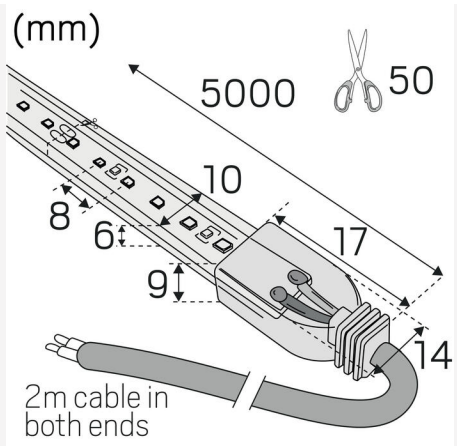

included



Hide-a-lite

7507431

A

B

C

D

E

F

G

F

60

kWh/1000h



2019/2015

