



## LEDSTRIP 24V IP20 HIGHLUM 3000K 5M

LED-strip 24 V IP20 fås med tre lysstrømme, Low, Mid og High, for at gøre det nemmere at anvende den rette mængde lys til det rigtige sted. Vil du have en subtil og afslappet atmosfære? Vælg Low. Har du brug for kraftig belysning til at fremhæve bestemte områder? Vælg High. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Passer fint i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Meget god farvegengivelse, RA > 90. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

### GRUNDLÆGGENDE

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| GTIN:      | 7392971149585                      |
| Item Name: | LEDstrip 24V IP20 Highlum 3000K 5m |
| Garanti:   | 5 år                               |

### LYSTEKNISKE DATA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Max. Armatur lumen (lm):     | 9025                |
| Lyskilde:                    | LED                 |
| Udskiftelighed:              | Non-replaceable LED |
| Lysfarve:                    | Varm hvid           |
| Farvetemperatur (K):         | 3000                |
| Farvegengivelse (Ra):        | >90                 |
| Farvetolerance (SDCM):       | 3                   |
| Lysstyrke (cd):              | 510                 |
| Spredningsvinkel (°):        | 120                 |
| Lysspredning:                | Symmetrisk          |
| Lysfordeling:                | Direkte             |
| Antal lyskilder (stk):       | 1                   |
| Antal LED (stk):             | 800                 |
| Afstand LED (mm):            | 6                   |
| Levetid:                     | h Ta °C             |
| Nominal levetid (h):         | 75000               |
| Vedligeholdet lumen 50 000h: | L82                 |
| Vedligeholdet lumen 75 000h: | L79                 |
| LLMF @ 50 000h:              | 0.82                |

## TEKNISKE DATA

|  |          |
|--|----------|
| Spænding (type):                         | DC       |
| Spændingsinterval (V):                   | 24...24V |
| Nominel spænding (V):                    | 24       |
| Spænding primær side (Vf):               | 3        |
| Max. Effekt armatur (W):                 | 64       |
| Max. Systemeffekt (W):                   | 70,4     |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W):        | 141,0    |
| Max. Effektivitet system (lm/W):         | 128,2    |
| Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015: | E        |
| Eprel registreringsnummer:               | 1709060  |

## DRIFT OG TILSLUTNING

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dæmpbar:                        | Ja                |
| Driver inkluderet:              | Nei               |
| Driver model:                   | Konstant spænding |
| Tilslutning (type):             | Kabler            |
| Længde tilslutning (cm):        | 200               |
| Tilslutning (mm <sup>2</sup> ): | 2x0,5             |
| Min. Ta (° C):                  | -20               |
| Maks. Ta (° C):                 | 45                |
| Maks. Tc (° C):                 | 70                |

## FARVE OG MATERIALE



|             |        |
|-------------|--------|
| Materialer: | Kobber |
| Farve:      | Hvid   |

## MÅL OG INSTALLATION

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Driftsmiljø:          | Indendørs / tørre rum |
| IP-klasse:            | 20                    |
| Beskyttelsesklasse:   | III                   |
| Montering:            | Påbygning             |
| Fastgørelse:          | Selvklæbende tape     |
| Godkendelsesmærkning: | CE                    |
| Kræver køling:        | Nej                   |
| Længde (mm):          | 5000                  |
| Bredde (mm):          | 8                     |
| Højde (mm):           | 2                     |
| Vægt (kg):            | 0,192                 |

## LYS-I-METERS

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. bøjningsradius (mm): | 60   |
| Min. længde (m):          | 0,05 |
| Maks. længde (m):         | 5    |
| Klippe interval (mm):     | 50   |

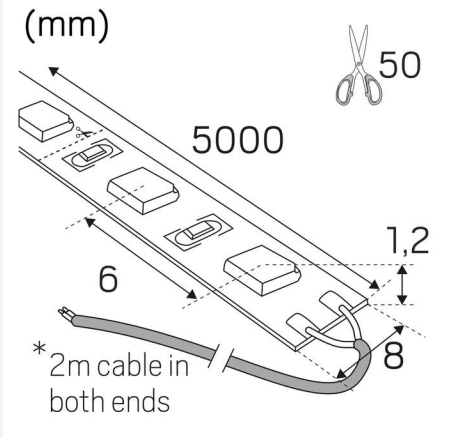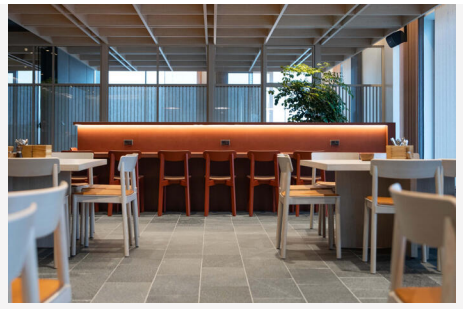

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Highlum 3000K



**6**  
kWh/1000h



2019/2015