

LEDSTRIP 24V IP67 LOWLUM 3000K 5M

LED-strip 24 V IP67 fås med tre lysstrømme, Low, Mid og High, for at gøre det nemmere at finde den rette mængde lys til det rigtige sted. Vil du have en subtil og afslappet atmosfære? Vælg Low. Har du brug for kraftig belysning til at fremhæve bestemte områder? Vælg High. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Passer fint i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Meget god farvegengivelse, RA > 90. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971149646
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Lowlum 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2475
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	750
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	350
Afstand LED (mm):	14
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	22
Max. Systemeffekt (W):	24,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	112,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	102,3
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1709054

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70

FARVE OG MATERIALE



Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,56


LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,1
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	100

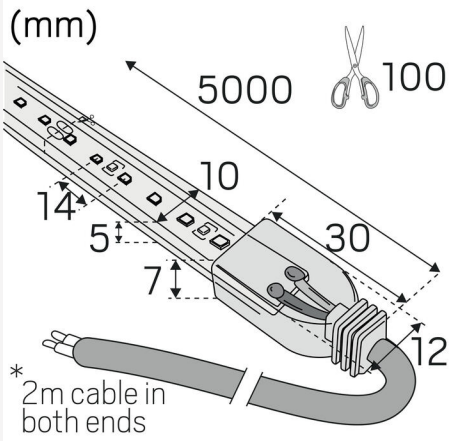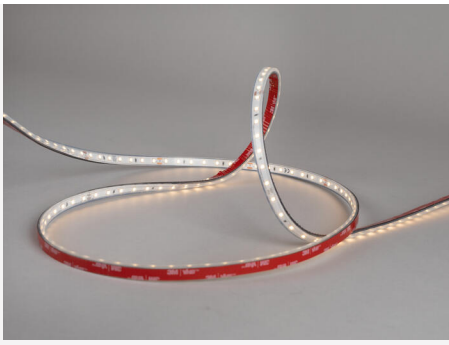

Hide-a-lite

LEDstrip 24V Lowlum 3000K

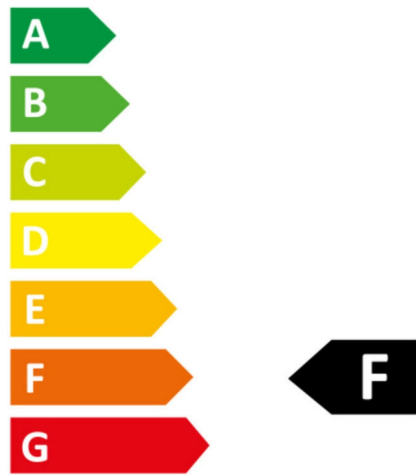

2
kWh/1000h



2019/2015