



LEDSTRIP 24V IP20 TW LPM

Slipp fantasien løs med LEDstrip 24V, som fås i variantene TW, RGB og RGBW. Uansett om det er fest, en koselig hjemmeaften eller arbeid, kan våre LEDstrips tilpasses enhver anledning. Skap en rolig og avslappende atmosfære med myke pastellfarger, eller lys opp rommet med livlige og energiske nyanser. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. LEDstripen kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi, styring og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3217607
Erstatter:	3255701
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 TW lpm
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1700
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	TW
Utvalg fargetemperatur (K):	2400-6000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	525
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	120
Avstand LED (mm):	4
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	18,9
Systemeffekt (W):	20,79
Effektivitet armatur (lm/W):	89,9
Effektivitet system lm/W:	81,8
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1832903

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	70

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,02

LYS-I-METER

Min bøyingsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	8
Tilkoblingsintervall (mm):	50



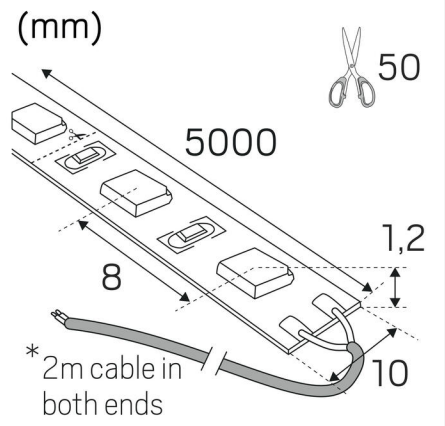

Hide-a-lite

LEDstrip 24V TW



5
kWh/1000h

