



LEDSTRIP 24V IP67 TW 5M

Lad fantasien få frit løb med LED-strippen 24 V, der fås i TW-, RGB- og RGBW-varianter. Uanset om det er en fest, en hyggelig aften derhjemme eller på arbejdet, kan vores LED-strips tilpasses til enhver lejlighed. Skab en rolig og afslappende atmosfære med bløde pastelfarver, eller lad rummet lyse op med livlige og energiske nuancer. Leveres som standard i ruller å fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik, styring og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971150185
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 TW 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	8000
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	TW
Interval farvetemperatur (K):	2400-6000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2500
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	600
Afstand LED (mm):	4
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	95
Max. Systemeffekt (W):	104,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	84,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	76,6
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1832903

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm ²):	3x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	12
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,45

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	8
Klippe interval (mm):	50

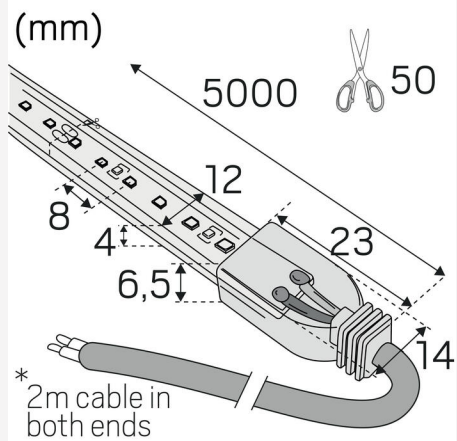

Hide-a-lite

LEDstrip 24V TW



5
kWh/1000h



2019/2015