



## LEDSTRIP 24V IP20 RGBW 5M

Slipp fantasien løs med LEDstrip 24V, som fås i variantene TW, RGB og RGBW. Uansett om det er fest, en koselig hjemmeaften eller arbeid, kan våre LEDstrips tilpasses enhver anledning. Skap en rolig og avslappende atmosfære med myke pastellfarger, eller lys opp rommet med livlige og energiske nyanser. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. LEDstripen kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi, styring og plassering.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3217610
Erstatter:	3255772
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 RGBW 5m
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	4050
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	RGBW
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1025
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	300
Avstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	88
Systemeffekt (W):	96,8
Effektivitet armatur (lm/W):	46,0
Effektivitet system lm/W:	41,8
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1832392

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	5x0,5
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	70

## FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	12
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,22

## LYS-I-METER

Min bøyningradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,166
Maks lengde (m):	6
Tilkoblingsintervall (mm):	100

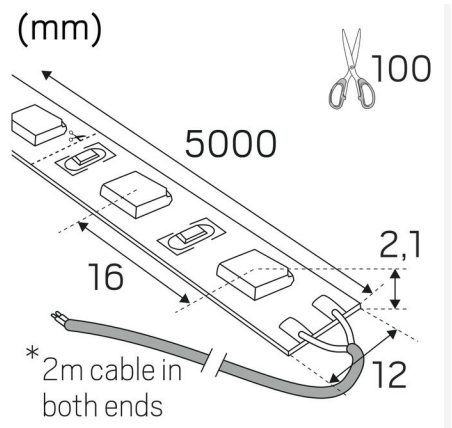

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V RGBW



**2**  
kWh/1000h

