



## LEDSTRIP 24V LINE IP20 LOWLUM 3000K LPM

Med LEDstrip 24V Line skaper du stemningslys, markerer gangsoner eller belyser detaljer og får et homogent, prikkfritt lys selv uten deksel. LED-stripen gir et jevnt, skyggeløst lys som passer utmerket i Hide-a-lites sortiment av aluminiumprofiler, enten du vil skape lyslinjer i rekkverk, rundt speil, i møbler eller som strølys på kjøkken og bad. Den korte kappelengden på kun 8 mm gjør det enkelt å skreddersy lengder med lys helt ut til profilens kant. Finnes i Lowlum og Midlum, med fargetemperatur 2700K eller 3000K og Ra90 for naturlig fargegjengivelse. Leveres i 5 meters rull med 2 meter tilkoblingskabel i begge ender, selvklebende tape og tilbehør for enkel montering. Løpemetre leveres som standard uten tilkoblingskabel. På forespørsel kan LED-stripen også leveres som løpemetre med kabeltilkobling etter ønske. Maks. lengde: Low 6m, Mid 5m. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering. LEDstrip 24V Line er for deg som ønsker et homogent lys uten skygger – og et resultat som ser like profesjonelt ut som det er installert.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3246271
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 3000K lpm
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	510
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	115
Spredningsvinkel (°):	120
Lysfordeling:	Direkte
Antall LED (stk):	480
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt LED (W):	0,04
Effekt armatur (W):	5,3
Systemeffekt (W):	5,83
Effektivitet armatur (lm/W):	96,2
Effektivitet system lm/W:	87,5
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2520452

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Åpne kabelenden
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	2x0,75
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	60

## FARGE OG MATERIALE



Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	EPD

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,026


## LYS-I-METER

Min bøyningradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,008
Maks lengde (m):	6
Tilkoblingsintervall (mm):	8,33

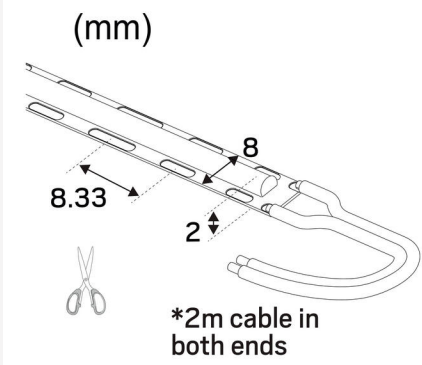

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Line IP20 LowLum 3000K

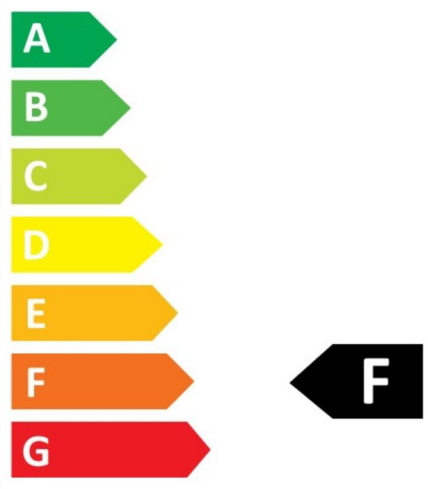

**5**  
kWh/1000h

