hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





RELINE 600

Varför slänga en fungerande kupa och stomme? Med ReLine behöver du inte längre byta ut hela din armatur – öppna bara upp den befintliga kupan och ersätt dina lysrör med vårt utbyteskit. ReLine är ett innovativt utbyteskit i två olika längder, framtaget för att enkelt uppgradera dina lysrörsarmaturer. Med kitet får du utbytbart LED och drivdon, samt möjlighet att välja färgtemperatur via DIP-switch Colour Temp. För ReLine 1200 finns dessutom möjligheten att justera ljus-flödet med DIP-switch Power. Kitet är utrustad med dubbelhäftande tejp och monteras enkelt med både skruv och tejp. Följ vår manual och kompabilitetslista när du installerar ReLine.

BESKRIVNING

E-nummer:	7218621
Namn:	ReLine 600
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	2000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	645
Spridningsvinkel (°):	112
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	144
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L91
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	15
Max. Effekt Armatur (W):	15
Max. Systemeffekt (W):	15
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	133,3
Max. Effektivitet system lm/W:	133,3

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,85
Verkningsgrad (%):	82
Effektförlust (W):	3,36
Läckström (mA):	0,5
THD (%):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	85
Lämplig för slumpmässig brytning:	Ja
Startström (max/tid):	15A 400µs
Överspänningsskydd DM (kV):	2
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	40
Avsäkring B16 (st):	64
Avsäkring C10 (st):	64
Avsäkring C16 (st):	100

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plåt
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Tak, Vägg
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Längd (mm):	548
Bredd (mm):	115
Höjd (mm):	35
Vikt (kg):	0,34












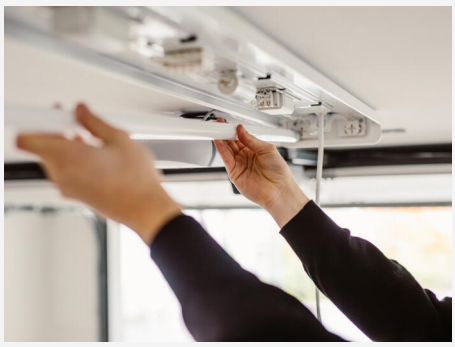

















(mm)

