hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





RELINE 1200

Miksi romuttaa toimivaa kupua ja runkoa? ReLinen ansiosta koko valaisinta ei enää tarvitse vaihtaa – avaa vain käytössä oleva kupu ja korvaa loisteputki vaihtosarjamme avulla. ReLine on innovatiivinen vaihtosarja kahdella eri pituudella, kehitetty loistevalaisimien helppoon uudistamiseen. Sarjassa on vaihdettava LED ja liitäntälaite sekä mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö Colour Temp DIP-kytkimillä. ReLine 1200 -mallissa on lisäksi mahdollisuus säätää valon määrää Power DIP-kytkimillä. Sarjan mukana tulee kaksipuolinen teippi, ja sarjan asennus on helppoa sekä ruuvilla että teipillä. Seuraa käsikirjaamme ja yhteensopivuusluetteloamme, kun asennat ReLine.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318396
Item Name:	ReLine 1200
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5200
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1364
Hajontakulma (°):	117
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	264
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	39
Kokonaisteho (W):	39
Järjestelmän teho (W):	39
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	133,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	133,3

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,92
Hyötysuhde (%):	88
Tehonhäviö (W):	4,62
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	15
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	750, 950
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	85
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	25A 400µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	24
Sulake B16 (kpl):	38
Sulake C10 (kpl):	38
Sulake C16 (kpl):	60

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Pelti
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Katto, Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Pituus (mm):	1149
Leveys (mm):	115
Korkeus (mm):	35
Paino (kg):	0,64












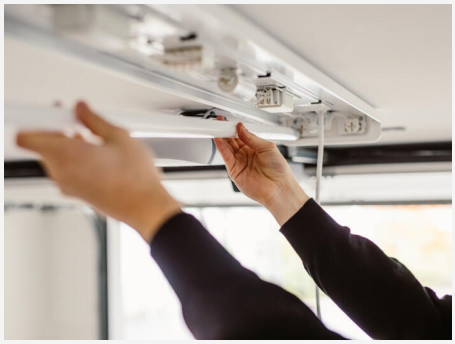
















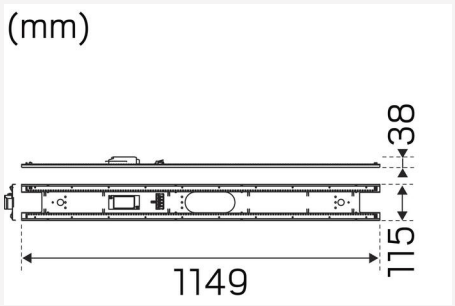


(mm)
38
115
1149