



TOUCHPANEL TW DALI

Med våre RGB, RGBW og TW LEDstrips, sammen med Touchpanel RGBW eller Touchpanel TW, kan du enkelt endre farge og lysstyrke med noen enkle knappetrykk. Styr de tilkoblede driverne med DALI Broadcast eller via adressering. Opprett snarveier til forhåndsinnstilte scenarier. Enkel installasjon i veggboкс. Koble enkelt sammen opptil fire paneler i en sløyfe for å styre belysningen fra flere steder.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1436869
Item Name:	Touchpanel TW DALI
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	110...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING




Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI DT8, Touch
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Lekkasjestrøm (mA):	0,3
Standbyeffekt:	0,7
Min Ta (°C):	0
Maks Ta (°C):	40
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1

FARGE OG MATERIALE

Farge:	Hvit
--------	------

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skrumontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	86
Bredde (mm):	86
Høyde (mm):	29
Vekt (kg):	0,2
Hulltaking Reikå Ø (mm):	73mm

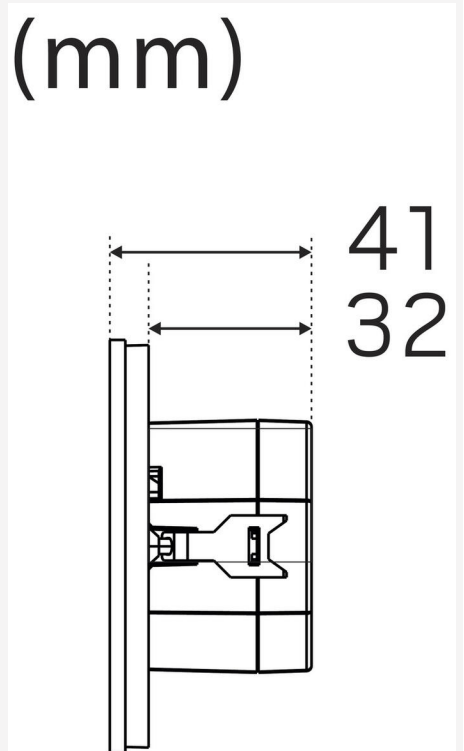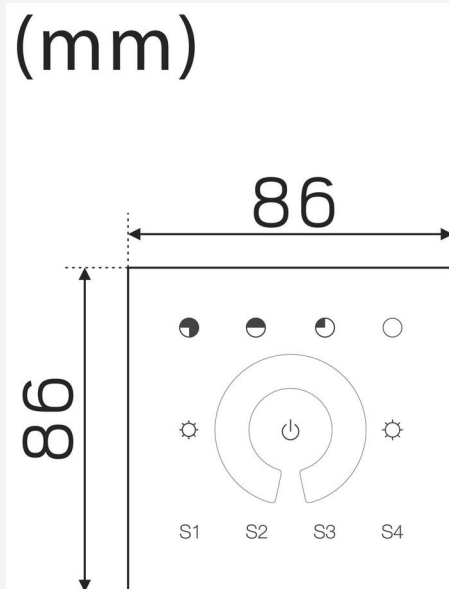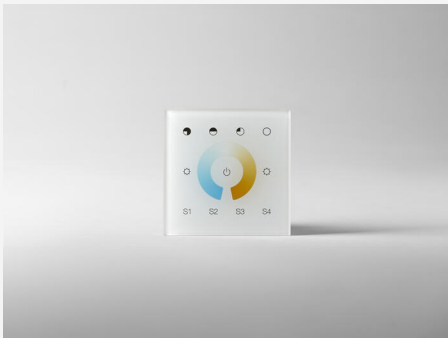

(mm)

