



SHELF LINE 230V VALKOINEN 3000K 500 DIM

Himmennettävä täydellinen lineaarivalaisin 230V-kytkentään, valkoiseksi maalattua alumiinia. Hyvä värintoisto sekä huurrettu kupu tasaista valoa varten. Integroitu liitäntälaite, sopii siten täydellisesti kaapinalusvalaisimeksi tai hyllykköön ja syvennyksiin integroitavaksi. Himmennettävä ulkoisella himmentimellä. Mukana kaksipuolinen teippi, asennus ruuveilla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143781
Item Name:	Shelf Line 230V Valkoinen 3000K 500 DIM
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	820
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	290
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	138
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L86
Valovirran alenema 75 000h:	L80
Valovirran alenema 100 000h:	L75
LLMF @ 50 000h:	0.86
LLMF @ 100 000h:	0.75
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,039
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,026

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	8,4
Kokonaisteho (W):	10,5
Järjestelmän teho (W):	10,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	78,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	78,1
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	
Eprel rekiterinumero:	1281958

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Plug-in
Hyötysuhde (%):	80
Tehonhäviö (W):	2
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	40
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Ylikuumentuminen 130 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	1,61A 88µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Sulake B10 (kpl):	80
Sulake B16 (kpl):	130
Sulake C10 (kpl):	80
Sulake C16 (kpl):	130

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS



Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	500
Leveys (mm):	27
Korkeus (mm):	26
Paino (kg):	0,225

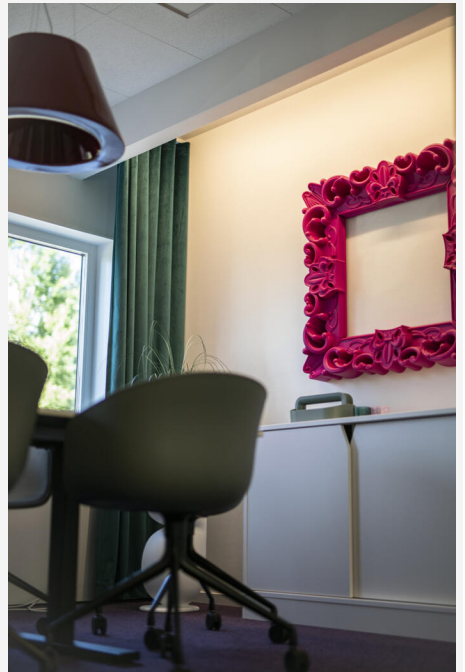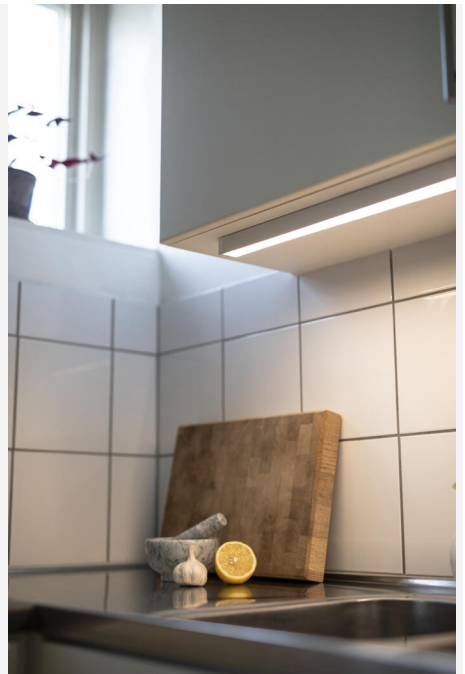

(mm)

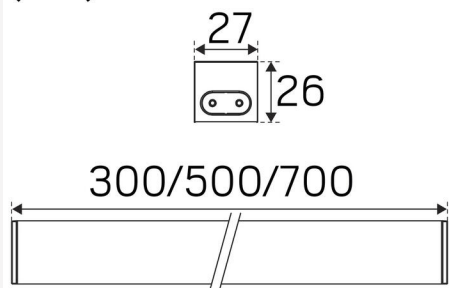

Including



(mm)

