


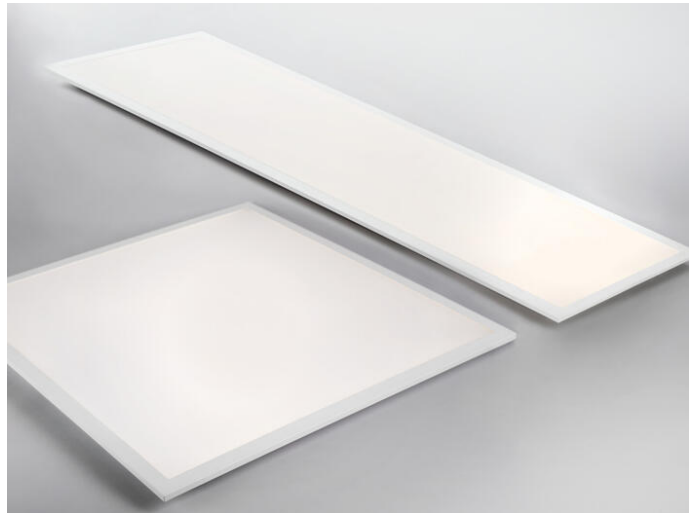

SKY MP 300X1200 DALI LINECT

Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP uppfyller bildskärms- och UGR-krav ($UGR \leq 19$) enligt EN 12464-1 under standardförutsättningar. Dimbara paneler finns med 2m förmonterat sladdställ, Linect eller vidarekopplinsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – levereras med stickpropp och drivdon. DIM 600x600 finns även i 5-pack för snabb installation vid större projekt.

BESKRIVNING

E-nummer:

7027011

Namn:

Sky MP 300x1200 DALI Linect

Garanti:

5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5200
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1675
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljuskällfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	147
Livslängd:	L80 100000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållt ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållt ljusflöde 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,035
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Max. Effekt Armatur (W):	42
Max. Systemeffekt (W):	42
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	123,8
Max. Effektivitet system lm/W:	123,8
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OCH ANSLUTNING





Dimbar:	Ja
Styrning:	DIP-Switch Power, Push 230V, DALI 2
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Linect
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	85
Effektförlust (W):	30
Läckström (mA):	0,5
THD (%):	20
Standbyeffekt:	1
Konstantström (mA):	600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050
Min. Ta (°C):	-10
Max. Ta (°C):	40
Driftstemperaturområde:	-10...+40°C
Max. Tc (°C):	55
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 120°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	16,8A 40µs
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Avsäkring B10 (st):	27
Avsäkring B16 (st):	43
Avsäkring C10 (st):	27
Avsäkring C16 (st):	43

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	40
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montageram
Höjd utanpåliggande montage (mm):	70
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1195
Bredd (mm):	295
Höjd (mm):	32
Vikt (kg):	1,85
Min. inbyggnadsmått (mm):	1200x300x70
Håltagning LxB (mm):	1200x300

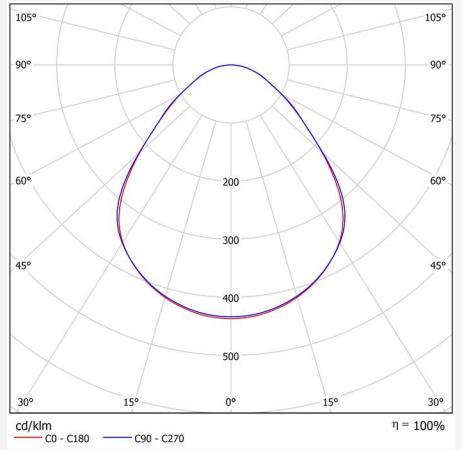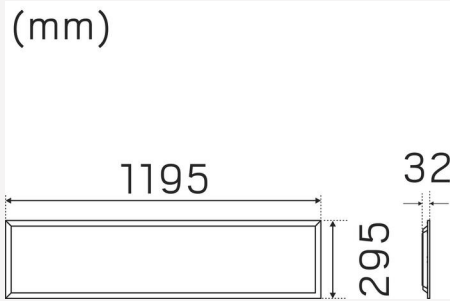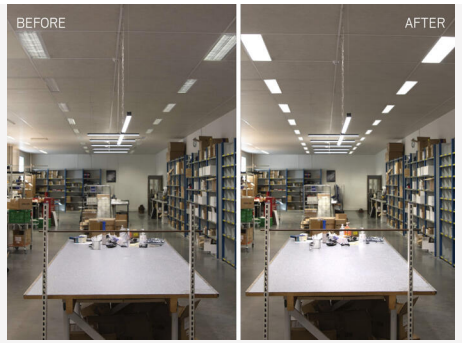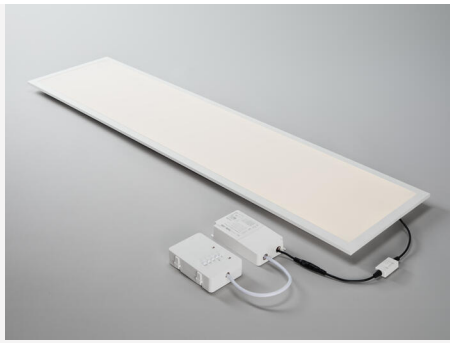

SKY MP 300x1200 DALI – DIP DIM			
mA	Watt	3000K	4000K
600mA	24W	2890lm	3050lm
700mA	28W	3350lm	3550lm
750mA	30W	3580lm	3800lm
800mA	32W	3800lm	4040lm
850mA	34W	4000lm	4260lm
900mA	36W	4220lm	4490lm
950mA	38W	4450lm	4730lm
1050mA	42W	4900lm	5200lm

Factory Setting: 4000K | 30W