


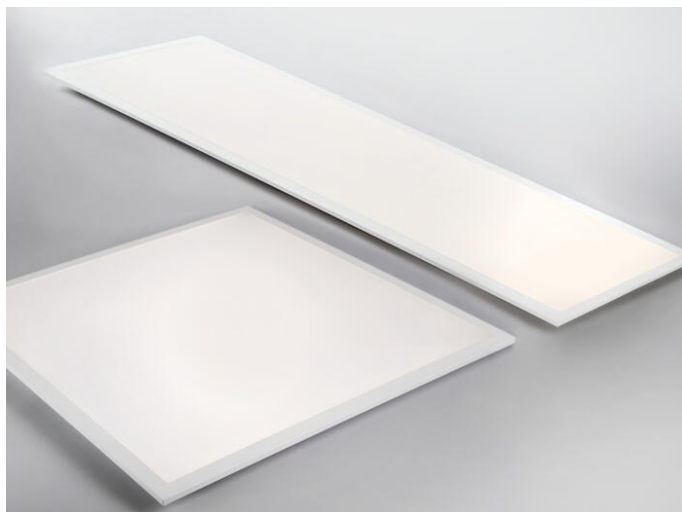

SKY OP 600X600 CASAMBI

Tehokas moduulivalaisin, saatavana huurretulla tai mikroprismaattisella optiikalla. Sopii asennettavaksi alaslaskettuihin kattoihin, joissa on näkyvä tukiprofiili, mikä tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi toimistoympäristöihin, kouluihin ja tiloihin, joissa tasainen ja häikäisemätön valaistus on ratkaisevaa. Pinta-asennusta varten on saatavana korotuskehys, jossa on esirei'itetyt aukot pinta-asennetuille kaapeleille. DIP-kytkimellä valittava väriämpötila, 3000 K tai 4000 K. Sky MP täyttää näytötyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19) standardin EN 12464-1 mukaisesti vakio-olosuhteissa. Himmennettävät valaisimet toimitetaan 2 m esiasennetulla liitoskaapelilla, Linectillä tai ketjutettavalla Q-boxilla. DALI-2-versiot saatavana Linectillä tai Q-boxilla, ja DALI CLO -versiot Q-boxilla – toimitetaan pistotulpalla ja ohjaimella. DIM 600x600 on saatavana myös 5 kpl pakkauksessa nopeaan asennukseen suuremmissa projekteissa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158700
Item Name:	Sky OP 600X600 Casambi
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	3560
Valomäärä (lm):	5450
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1860
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitännälaite:	100 000h/9%
Välkyntä (PstLM):	0,03
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	39
Kokonaisteho (W):	42
Järjestelmän teho (W):	42
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	129,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	129,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D	
Epriel rekiterinumero:	1242482

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	86
Tehonhäviö (W):	5,4
THD (%):	3
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Min. Ta (°C):	-10
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	55
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 130 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	10,3A 43µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	29
Sulake B16 (kpl):	46
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	46

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	40
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysvarsi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	70
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	595
Korkeus (mm):	25
Paino (kg):	2,1
Reiät PxL (mm):	600x600



(mm)
40W

