



SPOT UP MULTI 3 3000K

En stilren og energieffektiv spot på 3W til haven eller ejendommen. Multichip og reflektoroptik giver et strålende lys med halogenkarakter. Armaturhus af støbt aluminium, yderring af rustfrit stål (316) og hærdet beskyttelsesglas. Kan monteres i jord sammen med en monteringsboks. Leveres komplet med indbygget driver, 2 meter gummikabel samt monteringsboks. Findes endda i større varianter, 7W og 17W.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971124940
Item Name:	Spot Up Multi 3 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	122
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED and control gear
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	550
Spredningsvinkel (°):	25
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 50000h Ta 25°C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,05
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Nej
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	3
Max. Effekt armatur (W):	3
Max. Systemeffekt (W):	3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	40,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	40,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G	

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm ²):	3x1,5
Lækagestrøm (mA):	0,07
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	75
Sikring B10 (stk):	153
Sikring B16 (stk):	243
Sikring C10 (stk):	153
Sikring C16 (stk):	243

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Støbt, Aluminium
Materiale dækning:	Rustfrit Stål
Farve:	Rustfrit Stål
Farve armaturring:	Rustfrit Stål

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montageboks
Maks. tryk (kg):	1220
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK08
Bredde (mm):	55
Højde (mm):	85
Dybde (mm):	83
Diameter (mm):	55
Vægt (kg):	0,3
Højde indbygget del (mm):	83
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	46mm



(mm)

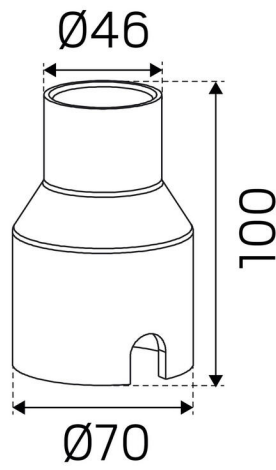

25°

m	Ø (m)	Lux Emed/Emax
20m	8,46	0,97/1,4
15m	6,35	1,7/2,4
10m	4,23	4/5,5
5m	2,12	16/22
3m	1,27	43/61
2m	0,85	97/137
1m	0,42	388/548

550cd



(mm)

