



SLIM LED B ALU 3000K

LED-armatur med inbyggingsdjup på endast 9 mm, perfekt som belysning i skåp och under hyllor i kök och badrum. Energieffektiv LED-ljuskälla på 2W med 55° ljusspridning. Ersätter motsvarande 10W halogenspottar med en energibesparing på 80%. Armaturhus av tåligt aluminium. Levereras med 2m kabel med snabbkontakt, ansluts till LED trafo 12V DC via parallellkoppling, kan ljusregleras med LED-dimmer. Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör.

BESKRIVNING

E-nummer:	7463060
Namn:	Slim LED B Alu 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	125
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbyttbar LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>70
Färgtolerans (SDCM):	5
Ljusstyrka (cd):	100
Spridningsvinkel (°):	55
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	25000

TEKNISK DATA

Spänning Nominell (V):	12
Max. Effekt Armatur (W):	2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	62,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1370834

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Minikontakt
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	40

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Aluminium


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Spännfjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3mm
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	11
Diameter (mm):	68
Vikt (kg):	0,045
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø57x9
Höjd infälld del (mm):	9
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	57mm

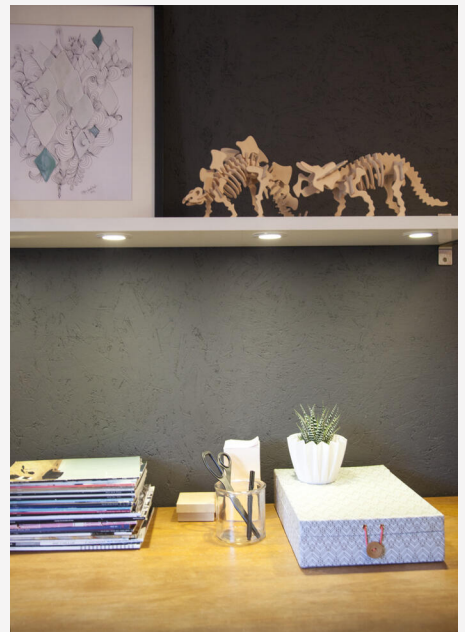



(mm)

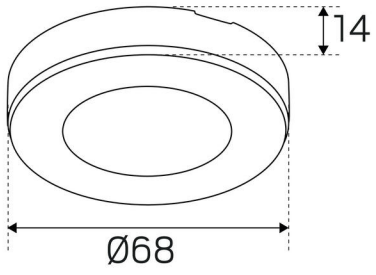

(mm)

