



## SPOT MINI VP IP44 HVIT 3000K

Liten LED-armatur med energieffektiv LED-lyskilde på 1,2W/350mA med 60° spredningsvinkel. Enkel montering i flexrør 16 eller i hullmål fra 16-20 mm ved hjelp av den inkluderte fjæren. Vakker som dekorbelysning innfelt i hyller og vindusnisjer i både private og offentlige miljøer. Leveres med 2m forhåndsmontert kabel. Kobles til konstantstrømskonverter via seriekobling fra pluss til minus. Driver bestilles separat og kan leveres med og uten mulighet for dimming.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3708206
Item Name:	Spot Mini VP IP44 Hvit 3000K
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	85
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	80
Spredningsvinkel (°):	60
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	30000

### TEKNISKE DATA

Effekt LED (W):	1,2
Effekt armatur (W):	1,2
Effektivitet armatur (lm/W):	70,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1366955

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Minikontakt
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	40


## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	O-ring, Spennfjær
Taktykkelse intervall (mm):	5mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	19
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,05
Min innbyggingsmål (mm):	Ø15x18
Høyde innfelt del (mm):	15
Høyde utvendig del (mm):	4
Hulltaking Reikä Ø (mm):	16-20mm



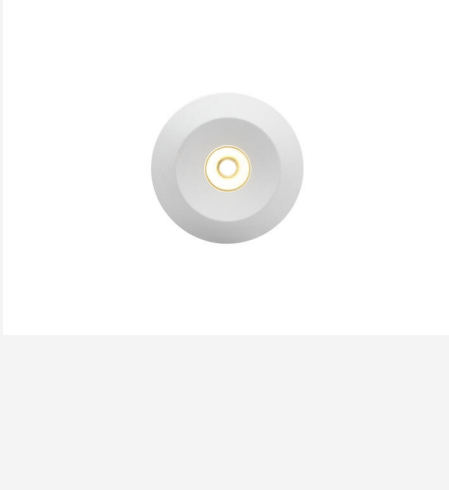

(mm)

