



1218 SMART HVID 3000K

Lavtbyggende minidownlight IP44 med integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlestykker og minimerer fejlkilder. Tilpasset montering i apparatdåse og almindelig hulskæring med spændefjedrer. Energieffektiv 3,2W/350mA erstatter 25-30W halogenarmaturer med vældig god farvegengivelse, Ra>90. Passer godt til indfældning i lofter. Der medfølger et 2m ledningssæt med miniafbryder.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971130804
Item Name:	1218 Smart Hvid 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	300
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	220
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	60000

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	15
Spænding (type):	DC
Spænding primær side (Vf):	8,7
Effekt LED (W):	3,2
Max. Effekt armatur (W):	3,2
Max. Systemeffekt (W):	3,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	93,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	85,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	988089

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-15
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	105

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	22
Diameter (mm):	85
Vægt (kg):	0,0842
Min. indbygningsmål:	Ø58x20
Højde indbygget del (mm):	20
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm

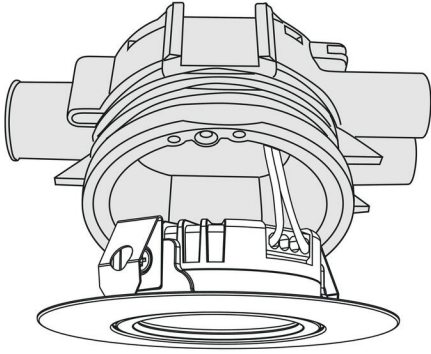

(mm)

