



## 1218 SMART BS 2700K

Lågbyggande minidownlight IP44 med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Anpassad för montage i apparatdosa och vanlig håltagning med spännfjädrar. Energieffektiv 3,2W/350mA ersätter 25-30W halogenarmaturer med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Lämpar sig väl för infällnad i undertak. Sladdställ 2m med minikontakt medföljer.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7470476
Namn:	1218 Smart BS 2700K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	290
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	210
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	60000

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	15
Spänning (typ):	DC
Framspänning (Vf):	8,7
Effekt LED (W):	3,2
Max. Effekt Armatur (W):	3,2
Max. Systemeffekt (W):	3,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90,6
Max. Effektivitet system lm/W:	82,9
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	988084

## DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-15
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	105

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	22
Diameter (mm):	85
Vikt (kg):	0,0842
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x20
Höjd infälld del (mm):	20
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58mm

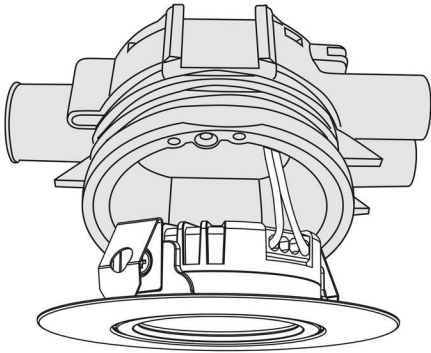

(mm)

