



HEATSPOT G2 BS 2700K

Armatyr i børstet stål med tilpasset lysmengde for diskre, stemningsfull og dekorativ belysning i badstue. Leveres med to kabler med hurtigkobling for smidig seriekobling. Også tilgjengelig som sett. Driveren kan styre og dimme 5–12 armaturer. Frontringer i svart og messing er tilgjengelig som tilbehør.

BESKRIVELSE

| | |
|------------|----------------------|
| EL-nummer: | 3216570 |
| Item Name: | Heatspot G2 BS 2700K |
| Garanti: | 5 år |

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Max Armaturlumen (lm): | 20 |
| Lyskilde: | LED |
| Utskiftbarhet: | Non-replaceable LED |
| Lysfarge: | Varmhvit |
| Fargetemperatur (K): | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >90 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 20 |
| Spredningsvinkel (°): | 45 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antall lyskilder (stk): | 1 |
| Antall LED (stk): | 1 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominell levetid (t): | 100000 |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L70 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.7 |

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|-----|
| Forspenning (Vf): | 2,8 |
| Effekt LED (W): | 0,4 |
| Effekt armatur (W): | 0,4 |
| Systemeffekt (W): | 0,4 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 50 |
| Effektivitet system lm/W: | 50 |

DRIFT OG TILKOBLING


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Driver inkludert: | Nei |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Tilkobling (Type): | Minikontakt |
| Lenge tilførselsledning (cm): | 50 |
| Tilkobling (mm ²): | 2x0,5 |
| Viderekobling: | Ja |
| Konstantstrøm (mA): | 150 |
| Min Ta (°C): | -20 |
| Maks Ta (°C): | 125 |
| Maks Tc (°C): | 135 |

FARGE OG MATERIALE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Materiell: | Aluminium |
| Farge: | Børstet stål |
| Environmental Assessment: | Byggvarubedømmingen |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|-----------------------------------|--|
| Driftsmiljø: | Innendørs / bad (tak sone 1) |
| IP-klasse: | 44 |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Montering: | Innfelt |
| Innfesting: | Spennfjær |
| Taktykkelse intervall (mm): | 5-27mm |
| Brannsikkerhetsmerking: | Ikke i isolering uten beskyttelsesboks |
| Beskyttelseskappe: | 3250543, 3250544, 3213839 |
| Godkjenningsmerknad: | CE |
| Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Høyde (mm): | 30 |
| Diameter (mm): | 25 |
| Vekt (kg): | 0,023 |
| Min innbyggingsmål (mm): | 50x50x32 |
| Høyde innfelt del (mm): | 27 |
| Høyde utvendig del (mm): | 3 |
| Hulltaking Reikä Ø (mm): | 22-23mm |

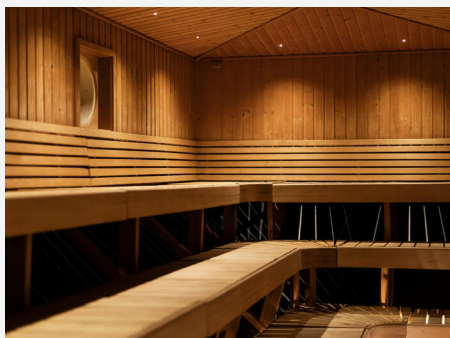

(mm)

