



THIN G2 HARJATTU TERÄS 2700K

Ohut alasvalo IP44 ohuille, jopa vain 13mm:n paksuisille levyille. Siro monipuolinen valaisin – huomaamattoman muotoilun ansiosta täydellinen valinta alakaappeihin ja hyllyihin. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Thin G2 on saatavana yksittäisvalaisimena sekä kätevänä 6 kappaleen pakkauksena, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaite tilataan erikseen.

TUOTEKUVAUS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| SNRO: | 4158502 |
| Item Name: | Thin G2 Harjattu teräs 2700K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Valomäärä (lm): | 215 |
| Valonlähde: | LED |
| Vaihdettavuus: | Replaceable LED by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 2700 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 95 |
| Hajontakulma (°): | 90 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L93 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L89 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L86 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.93 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.86 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---------|
| Jännite (tyyp.): | DC |
| Suora jännite (Vf): | 3 |
| LEDin teho (W): | 2,1 |
| Kokonaisteho (W): | 2,1 |
| Järjestelmän teho (W): | 2,3 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 102,4 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 93,5 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E | |
| Eprel rekiterinumero: | 2258101 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|-------------------------|------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Liitäntälaitte mukana: | Ei |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vakiovirta (mA): | 700 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|-------------|-----------------|
| Materiaali: | Alumiini, Muovi |
| Väri: | Harjattu teräs |


MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat, |
| Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1) | |
| IP-luokka: | 44 |
| Kotelointiluokka: | III |
| Asennus: | Uppoasennus, Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Kiristysjousi |
| Pinta-asennuksen korkeus (mm): | 15 |
| Paloturvallisuusmerkintä: | MM-merkki, Ei eristeessä |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Iskulujuus: | IK08 |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 14 |
| Halkaisija (mm): | 70 |
| Paino (kg): | 0,036 |
| Min. asennustila (mm): | Ø56x12 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 12 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 2 |
| Reikä Ø (mm): | 58-60mm |





(mm)

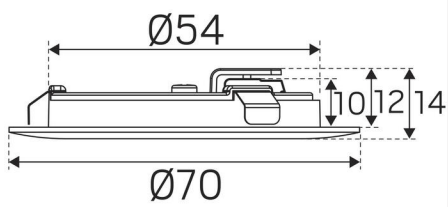

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!