



THIN G2 BS 3000K

Slank downlight IP44 for tynne platematerialer, ned til 13 mm. Armatur i nett format med store muligheter – perfekt med sin diskré design for underskap og hyller. Det bredtstrålende lysbildet skaper et jevnt utfyllingslys. Enkel verktøyfri installasjon, utskiftbar LED. Integriert hurtigkobling for enkel og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, reduserer risikoen for feil og forenkler feilsøking. Thin G2 fås som singelarmatur samt praktisk 6-pakning for enklere transport og færre forpakninger. Avstandsring for utenpåliggende montering fås som tilbehør. Driver bestilles separat.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3227646
Item Name:	Thin G2 BS 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	230
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	100
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L93
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Forspenning (Vf):	3
Effekt LED (W):	2,1
Effekt armatur (W):	2,1
Systemeffekt (W):	2,3
Effektivitet armatur (lm/W):	109,5
Effektivitet system lm/W:	100,0
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	2258135

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85



FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium, Plast
Farge:	Børstet stål
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / våte rom, Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Spennfjær
Høyde utenpåliggende montering (mm):	15
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	14
Diameter (mm):	70
Vekt (kg):	0,036
Min innbyggingsmål (mm):	Ø56x12
Høyde innfelt del (mm):	12
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	58-60mm



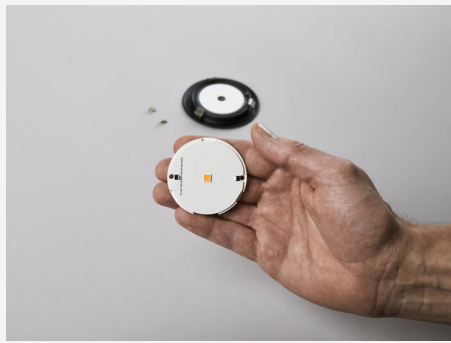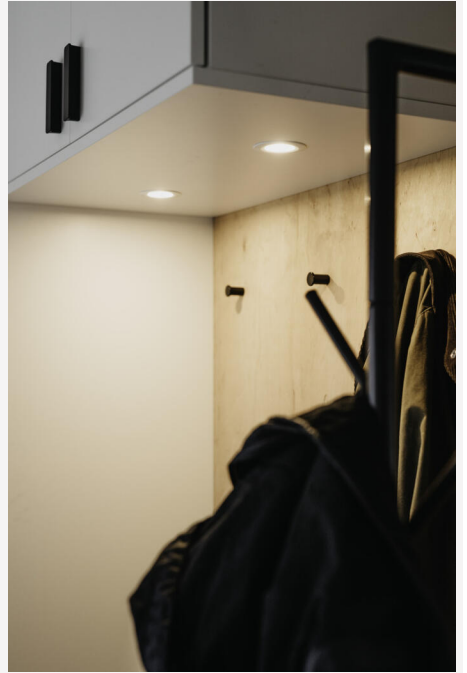

(mm)

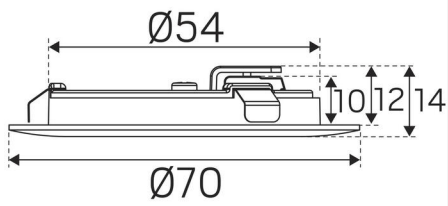

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!