



CORE SMART TILT 45° MUSTA 3000K

Tuotekuvaus

Core Smart Tilt 45° on kompakti, himmennettävä ja suunnattavaalasvalo sisäkäyttöön – täydellinen vinoon asennukseen. Tuottaasuunnatun ja tehokkaasti häikäisysuojatun valon, ja soveltuu erinomaisesti syvennyksiin, ikkunasyvennyksiin ja kattoihin, joissalalutaa korostaa yksityiskohtia. Kompakti alasvalo, jossa upotettuvalonlähde minimoi häikäisyn.

Valotekniset tiedot

Väriämpötila 2700K ja 3000K. Valokeila 45°. Ra>90.

Tekniset tiedot

Suunnattavissa 30°. Käyttöikä: L80 100 000h Ta25°C.

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena ja mustana.

Mitat ja asennus

IP44. Integroitu pikaliitin (maks. 0,75 mm² kaapeli) mahdollistaa nopean sarjaankytkennän ja helpottaa asennusta. Ulkoisten jatkosten vähäisempi määrä pienentää virheiden riskiä sekä tekee asennuksesta jahuollosta sujuvampaa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:

4158814

Item Name:

Core Smart Tilt 45° musta 3000K

Takuu:

5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	50
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	98
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L94
Valovirran alenema 75 000h:	L91
Valovirran alenema 100 000h:	L88
LLMF @ 50 000h:	0.94
LLMF @ 100 000h:	0.88

TEKNISET TIEDOT

Kallistettava (°):	30
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	1
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	41,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	38,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	1285858

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

IP-luokka:

Kotelointiluokka:

Asennus:

Kiinnitys:

Paloturvallisuusmerkintä:

Suojakuvun:

Hyväksyntämerkintä:

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

Korkeus (mm):

Halkaisija (mm):

Paino (kg):

Min. asennustila (mm):

Upotetun osan korkeus (mm):

Ulkopuolisen osan korkeus (mm):

Reikä Ø (mm):

Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)

44

III

Uppoasennus

Kiristysjousi

Ei eristeessä

4100515, 4100516, 4100517

CE

650

26

40


0,02

Ø35x25

24

3

35mm

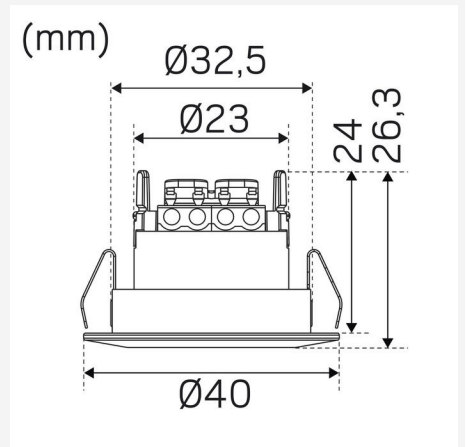

(mm)

