
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



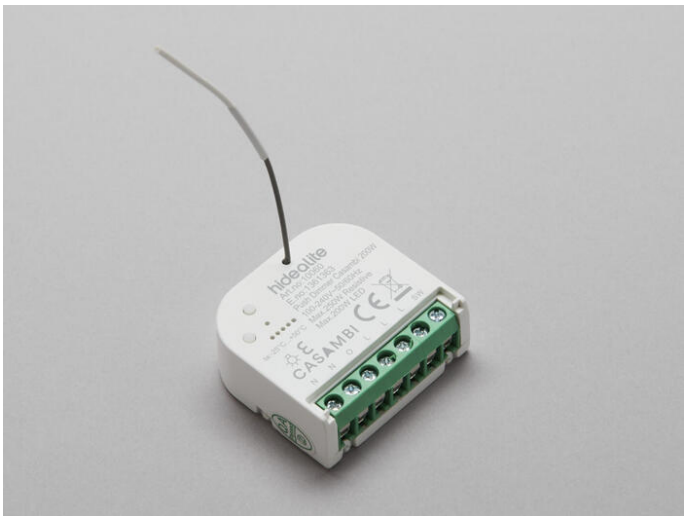

PAINIKEHIMMENIN CASAMBI 200W

Tuotekuvaus

Casambi tarjoaa langattoman valaistuksen ohjauksen, jossa laitteet kommunikoivat Casambi Mesh -verkon kautta. Joustava järjestelmä valaisimien, liitäntälaitteiden, sensorien ja painikkeiden ohjaukseen – sopii sekä uusiin että olemassa oleviin asennuksiin.

Tekniset tiedot

Saatavilla eri kuormitustyypeille ja ohjaustavoille, kuten 230 V, 12–24 V DC, DALI ja 0/1–10 V. Katso kunkin tuotteen kohdalta kuormitus, syöttöjännite, liitäntä ja muut tekniset tiedot.

Mitat ja asennus

Kompaktit laitteet helppoon ja joustavaan asennukseen valaisimeen, kojerasiaan tai kytkentätilaan tai niiden välittömään läheisyyteen. Soveltuu sekä uudisasennuksiin että olemassa olevien valaistusratkaisujen päivittämiseen.

Ohjaus

Ohjaa valaistusta langattomasti Casambi-sovelluksella tai painikkeilla ja automatisoi ohjaus sensoreilla. Sytytä, sammuta ja himmennä valaistusta, säädä värilämpötilaa (Tunable White), ohjaa RGB/RGBW-värejä ja luo valaistustilanteita.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	2606124
Item Name:	Painikehimmenin Casambi 200W
Takuu:	5 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	100...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Maks. LED-kuorma (230V takareuna):	200

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, Push 230V, Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Vedonpoisto:	Ei
Lähtöjänniteväli (V):	100-240V
Valmiustilan teho:	1
Virta (A):	0,7
Painonappitulo:	1 kpl
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 90 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	70A 300µs

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	38
Leveys (mm):	42
Korkeus (mm):	16
Paino (kg):	0,022

