hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LITELINE BASIC IP44 1200 S 840

Teollisuusvalaisin, IP44-perusmalli, joka korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Prismamainen kupu iskunkestävää PC:tä huurrekalvolla sekä kätevät taittuvat päädyt. Pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty, piilotettua johdotusta varten. Sopii erinomaisesti tiloihin, jossa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – varasto, kellari, pesutupa tai yksinkertaiset teolliset tilat. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimillä säädettävä valon määrä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318307
Item Name:	Liteline Basic IP44 1200 S 840
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	4630
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	1560
Hajontakulma (°):	115
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	154
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,2
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,1

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	38
Järjestelmän teho (W):	38
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	121,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	121,8

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Mikroaaltosensori
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Osram
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,96
Hyötysuhde (%):	88
Tehonhäviö (W):	5,24
Vuotovirta (mA):	0,7
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	600, 800
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Käynnistysvirta (max/aika):	12,5A 180µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	16
Sulake B16 (kpl):	28
Sulake C10 (kpl):	30
Sulake C16 (kpl):	45

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Ei


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Katto, Seinä, Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	1175
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	50
Paino (kg):	2,05









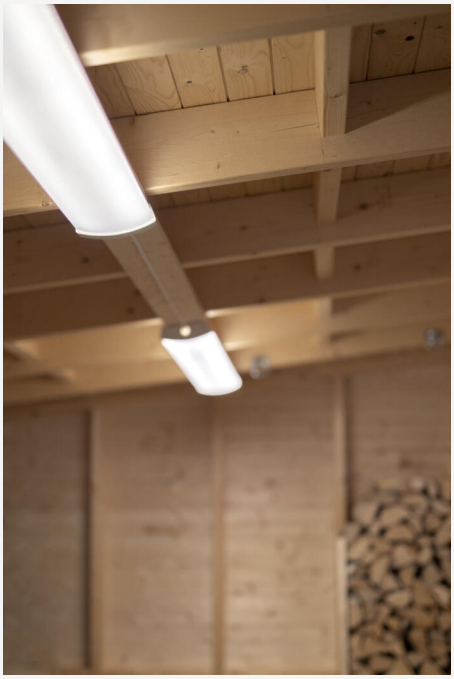



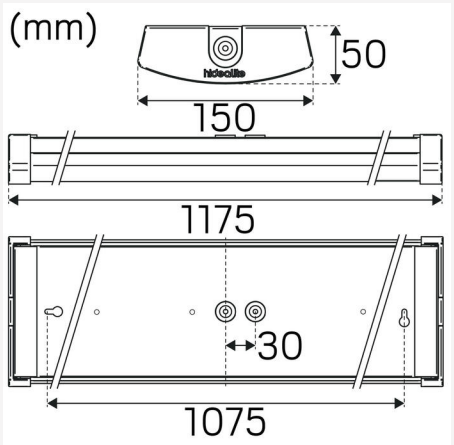


(mm)
50
150
1175
30
1075

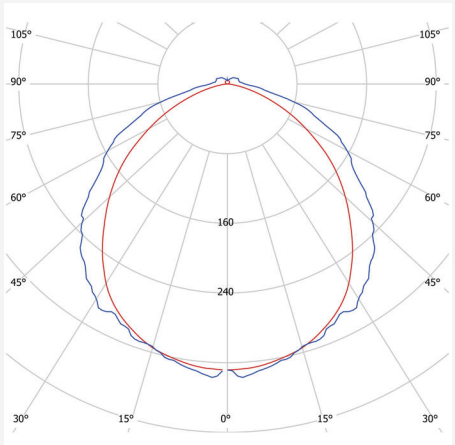
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
160
45°
240
45°
30°
15°
0°
15°
30°


B