hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LITELINE BASIC IP44 600 840

Industriarmatur IP44 i basismodel, erstatter T5- og T8-armaturer med lavere energiforbrug og reduceret vedligeholdelse. Armaturer af lakeret stålplade. Linjeprismatisk kuppel i slagfast PC med opalfilm samt smarte kipbare gavle. Trykklemme for videresløjfning, en gennemføring i hver gavl samt to i midten, hvoraf én er centreret, for skjult kabelføring. Perfekt når du søger en enkel løsning som bare gør arbejdet - kælderlokaler, vaskerier eller lokaler til lettere industri. Kan justeres til lavere lysstrøm og effekt via DIP-Switch Power.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971148953
Item Name:	Liteline Basic IP44 600 840
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2100
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	721
Spredningsvinkel (°):	103
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	16
Max. Effekt armatur (W):	18
Max. Systemeffekt (W):	18
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	116,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	116,7

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	84
Strømtab (W):	3,36
Lækagestrøm (mA):	0,5
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	400
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	85
Velegnet til vilkårlig omkobling:	Ja
Startstrøm (max/tid):	15A 400µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	40
Sikring B16 (stk):	64
Sikring C10 (stk):	64
Sikring C16 (stk):	90

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Metal, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9003
Fås i speciel farve:	Nej


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Loft, Væg, Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Længde (mm):	580
Bredde (mm):	150
Højde (mm):	50
Vægt (kg):	1







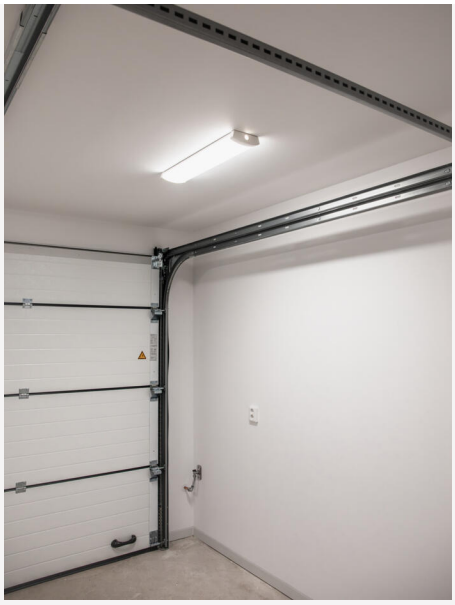


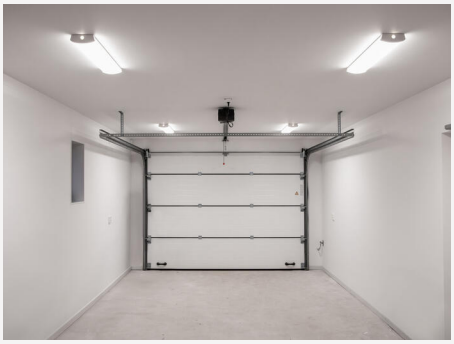

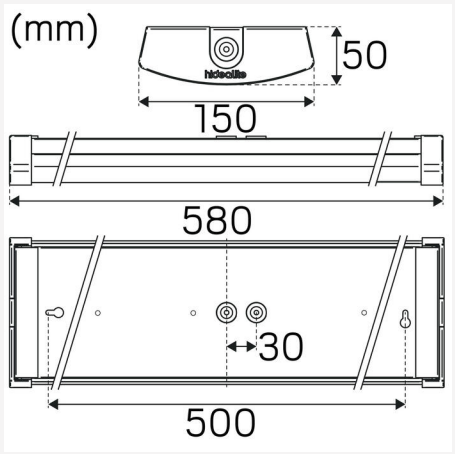


(mm)
50
150
580
30
500

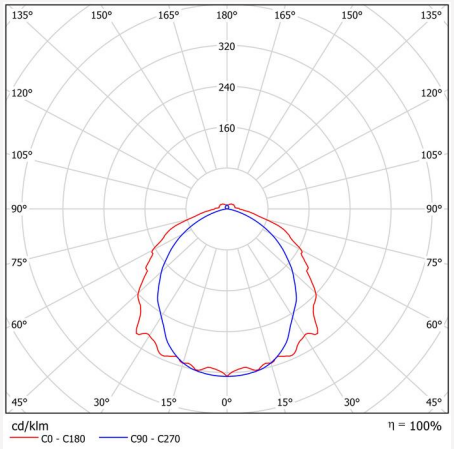
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

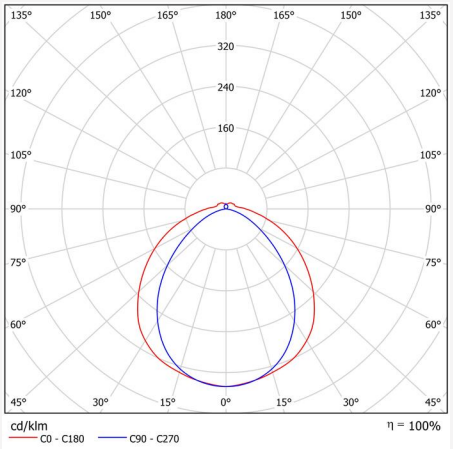
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270